


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

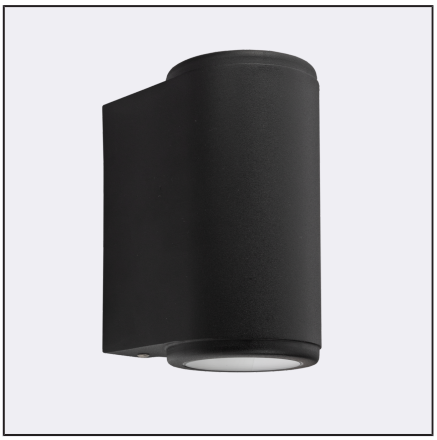

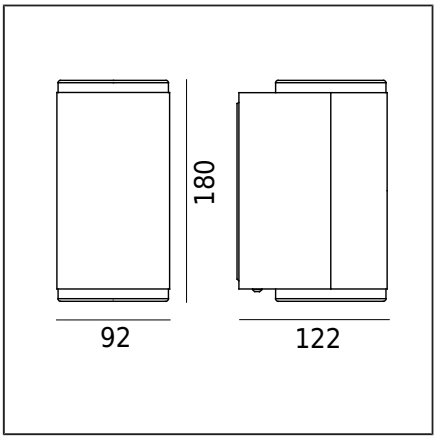

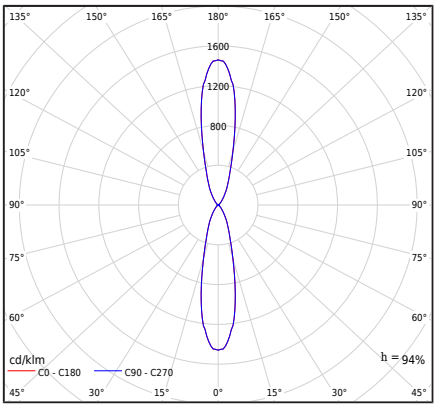

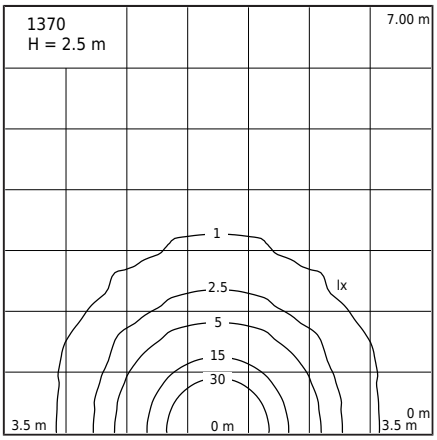

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Tosidig lys: 36D opp og ned.
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med moderne design. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål, lakkert Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. Bakplate - galvanisert stål
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,2mm, avstand 45mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i krets maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	GU10 LED, 25D inkl. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,45kg / 1,85kg
Forpakningsstørrelse [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Armaturmål [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tekniske data

GU10 LED-lamper	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	7,8W
Armatureffekt	7,8W
Modul lumen	530lm
Lumen ut	500lm
Armatur Lumen/Watt	64,1lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat

149XX0009	Hjørnebeslag

Reservedeler

46102507	LED Gu10-lampe.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1370BL	SVART	9005
1370GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.