


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

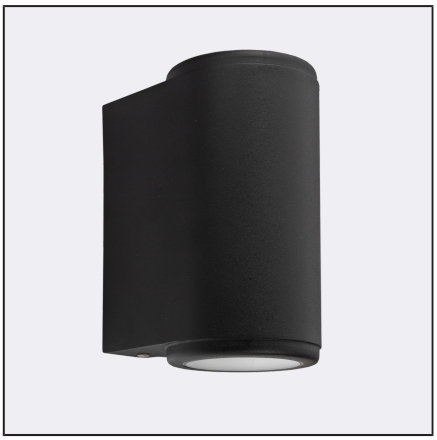

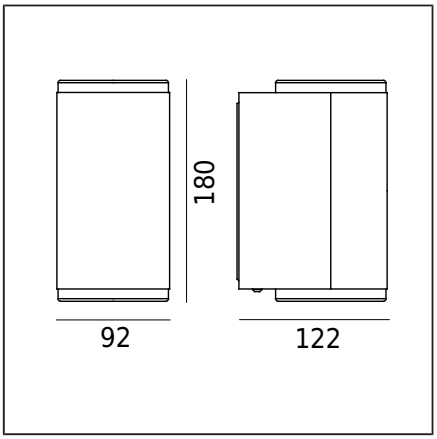

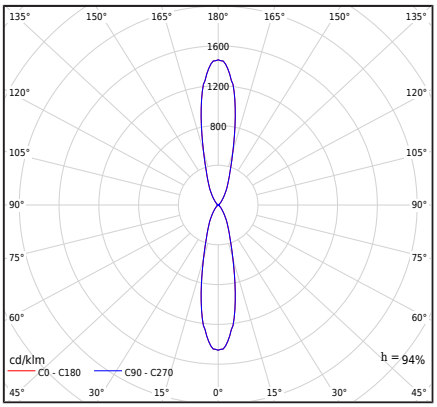

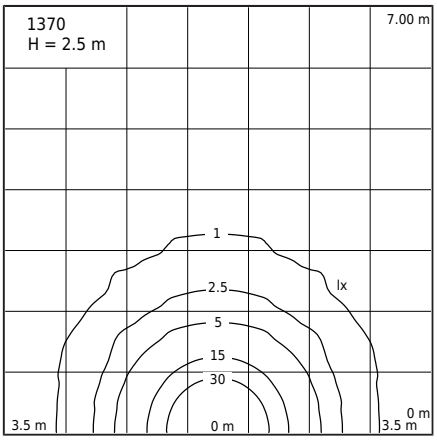

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Настенный светильник с современным дизайном. Для освещения частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка. Основание - оцинкованная сталь.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,45kg / 1,85kg
Размеры коробки [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Размеры светильника [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Технические данные

Лампы LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	7,8W
Мощность светильника	7,8W
Лампа светового потока	530lm
Световой световой поток	500lm
Эффективность светильника	64,1lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Оценка BUG	B0-U3-G0

аксессуары продано отдельно

149XX0009	Угловой крепеж

Запасные части

46102507

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1370GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1370BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE