


NORLYS MANDAL 1370


IP 44 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

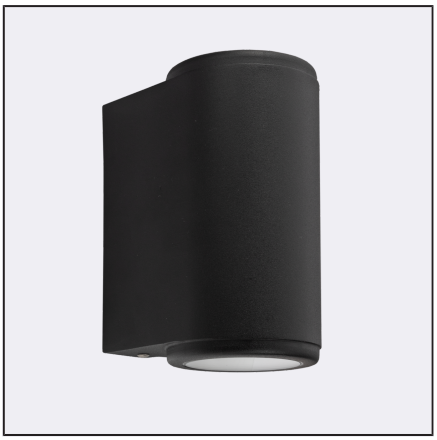

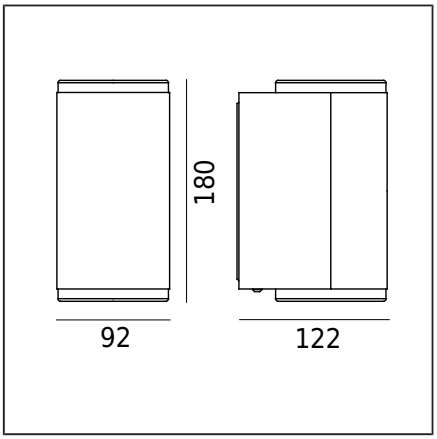

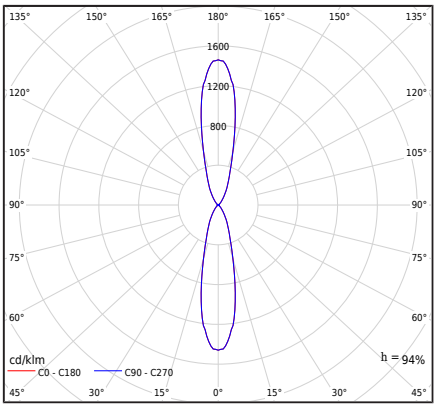

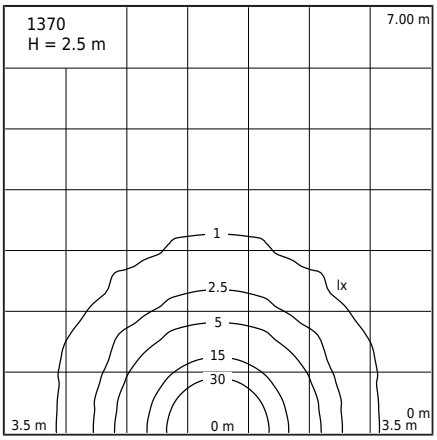

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Obojstranné svetlo: 36D hore a dole.
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných aj verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná strana - pozinkovaná oceľ alebo práškovo natretá pozinkovaná oceľ. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. Základňa - pozinkovaná oceľ.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozstup 45 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED GU10 žiarovka, 25D Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,45kg / 1,85kg
Rozmery krabice [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Rozmery svietidla [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Technické údaje

LED žiarovky GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Technický list)
Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	7,8W
Príkon svietidla	7,8W
Svetelný tok lampy	530lm
Svetelný tok svietidla	500lm
Účinnosť svietidla	64,1lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti G / EPREL	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

149XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

46102507	LED Gu10 lampa

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1370BL	ČIERNA	9005
1370GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.