



NORLYS MANDAL 1370

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

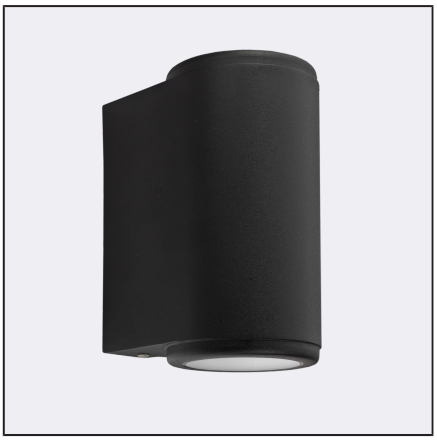

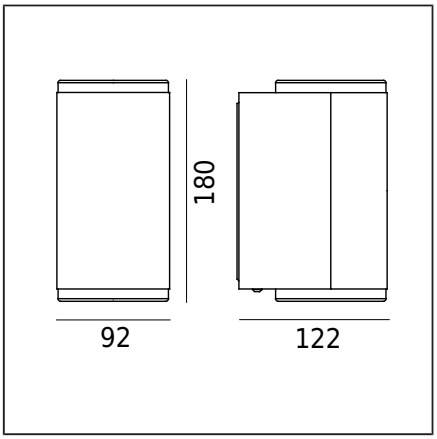

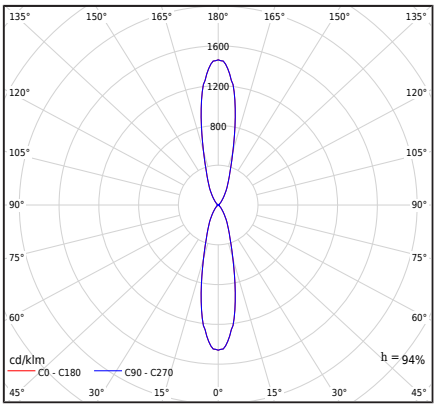

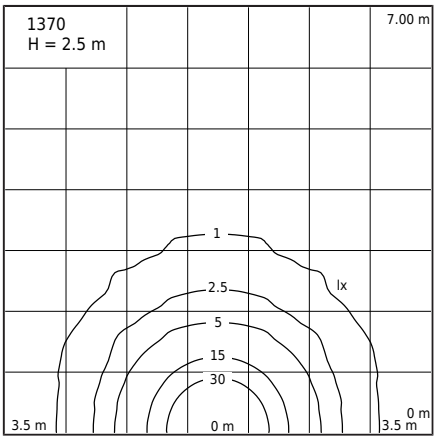

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig ljus: 36D upp och ner.
Armaturens egenskaper	Väggmonterad armatur med modern design. För belysning av privata områden och offentliga utrymmen.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål, lackerad stål Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. Bakplatta - galvaniserad stål
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,2 mm, avstånd 45 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	GU10 LED, 25D inkl. Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,45kg / 1,85kg
Förpackning mått [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Armaturens mått [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Teknisk data

GU10 LED-lampor	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	7,8W
Armatur effekt	7,8W
Lumen modul	530lm
Lumen ut	500lm
Armaturens effekt	64,1lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass G / EPREL	
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Tillbehör Säljs separat

149XX0009	Hörnfäste

Reservdelar

46102507	LED Gu10-lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1370BL	SVART	9005
1370GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.