



NORLYS MANDAL 1370

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

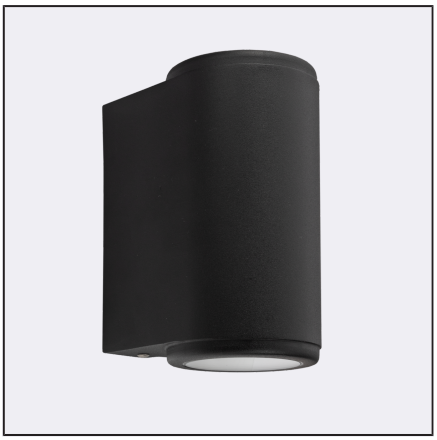

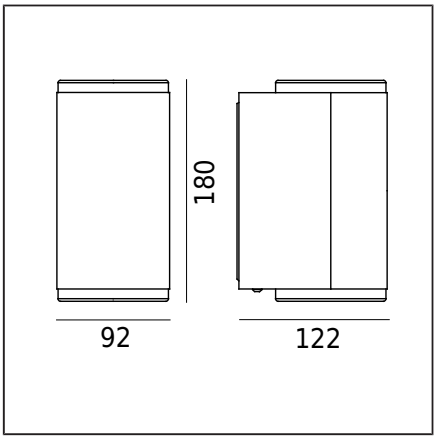

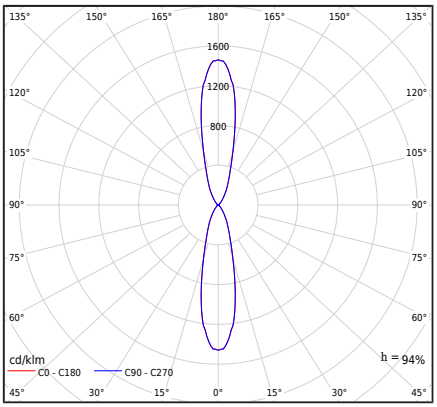

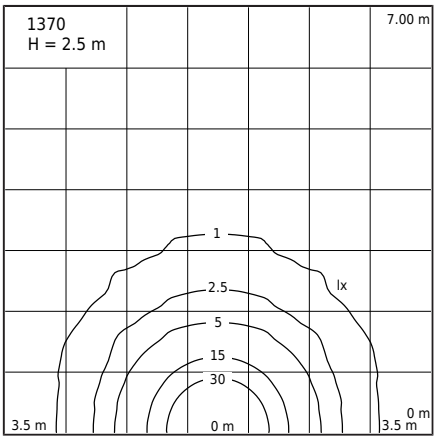

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: 36D вгору і вниз.
Характеристики світильника	Настінний світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та громадських просторів.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - оцинкована сталь або порошкове покриття з оцинкованої сталі. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Основа - оцинкована сталь.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,2мм, відстань 45мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x1,5мм². Провод круглої форми в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа LED GU10, 25D Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,45kg / 1,85kg
Розміри коробки [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Розміри світильника [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Технічні дані

Лампи LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазове затемнення LED GU10 E27 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	7,8W
Потужність світильника	7,8W
Світловий потік лампи	530lm
Світловий потік світильника	500lm
Ефективність світильника	64,1lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності A G / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Аксесуари продається окремо

149XX0009	Кутовий кронштейн

Запасні частини

46102507	Світлодіодна лампа Gu10

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1370GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1370BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.