



NORLYS MANDAL 1371

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

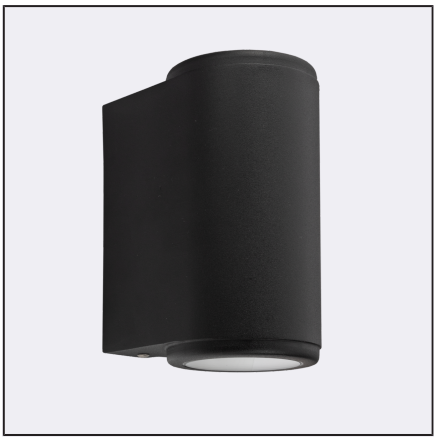

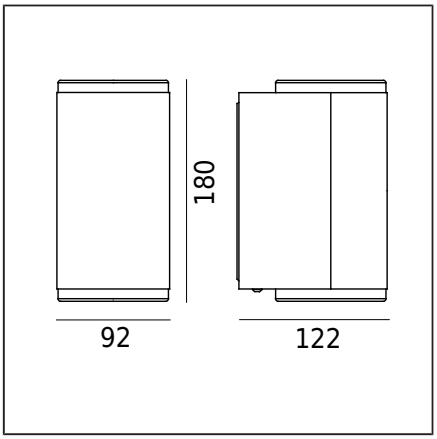

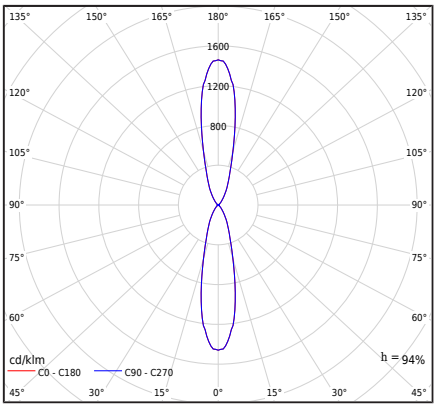

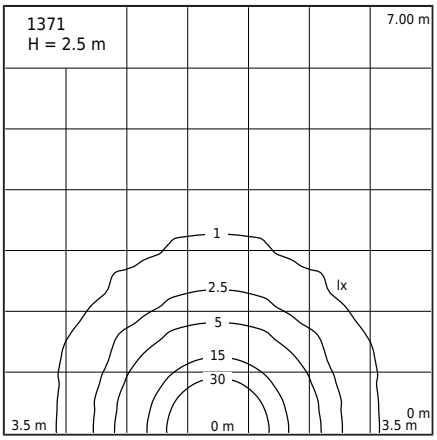

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahesuunaline valgus: 36D üles ja alla.
Valgusti omadused	Seinavalgusti kaasaegse disainiga. Eravaldkondade ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - tsingitud teras või pulbervärvitud tsingitud teras. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. Alus - tsingitud teras.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4.2mm, vahe 45mm
Terminal	Klemmliidesed: maksimaalselt 3x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt 3x1.5mm². Kaabel ümara mantli diameetriga ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED GU10 lamp Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	0,94kg / 1,35kg
Kasti mõõtmed [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tehnilised andmed

GU10 LED-lambid	LED PAR16
Valgusallika võimsus	2 x max 4W
Valgusti võimsus	2 x max 4W
ULOR	50%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti Gu10 tüüpi Philips Master LED ExpertColor 265lm/3.9W/2700K/25D LED-lambiga (hämardatav).	
BUG hindamine	B0-U3-G0

Tarvikud müüakse eraldi

149XX0009	Nurgakinnitus

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1371GA	KUUMTSINKIMINE	-
1371BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovil. Teave soovitatavate valgusallikate kohta põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Valgustites esineda võiv kondenseerumine on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.