


NORLYS MANDAL 1371


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | GU10 LED

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

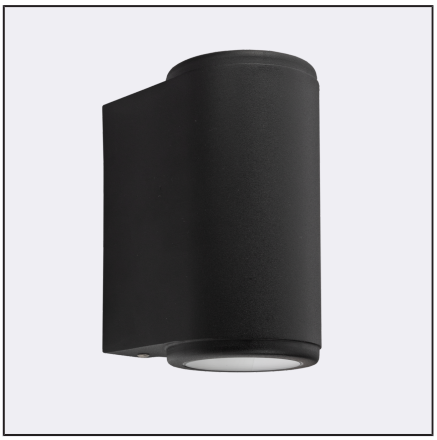

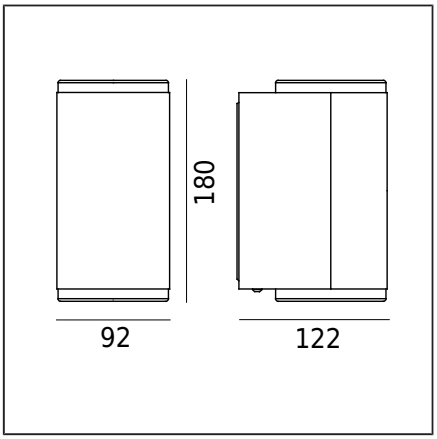

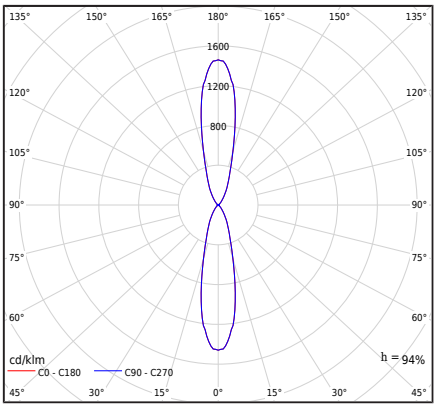

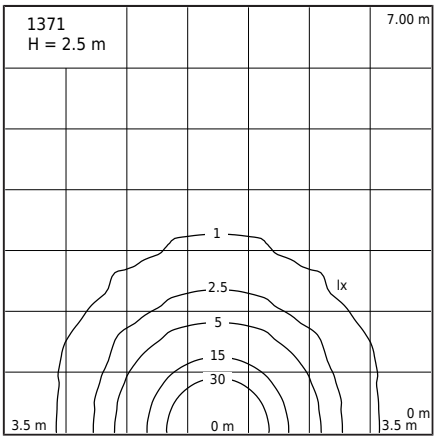

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Настенное освещение современного дизайна. Для освещения частных территорий и общественных зон.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка. Основание - оцинкованная сталь.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,2мм, расстояние 45мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель с круглой оболочкой диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	0,94kg / 1,35kg
Размеры коробки [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Технические данные

Лампы LED GU10	LED PAR16
Мощность источника света	2 x max 4W
Мощность светильника	2 x max 4W
ULOR	50%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказа светильника с светодиодной лампой Gu10 типа Philips Master LED ExpertColor 265lm/3,9W/2700K/25D (регулируемая яркость).

Оценка BUG	B0-U3-G0

аксессуары продано отдельно

149XX0009	Угловой крепеж

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1371GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1371BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света на основе данных производителей. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому рекомендуем обращаться к действующей технической информации производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.