


NORLYS MANDAL 1371


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | GU10 LED

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

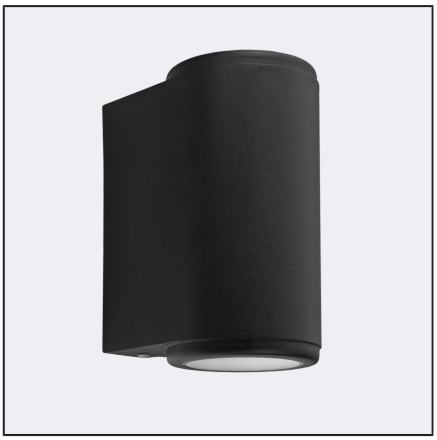

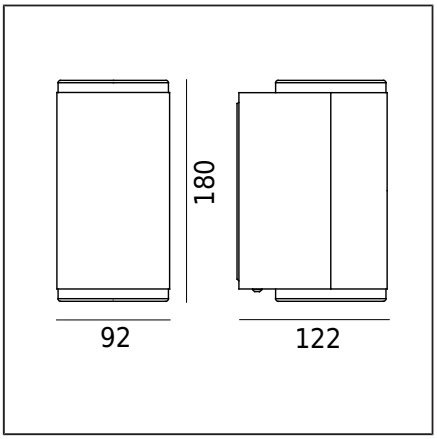

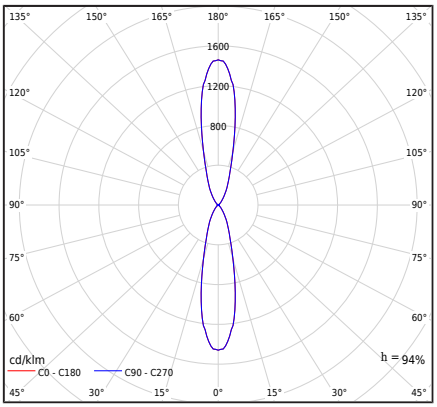

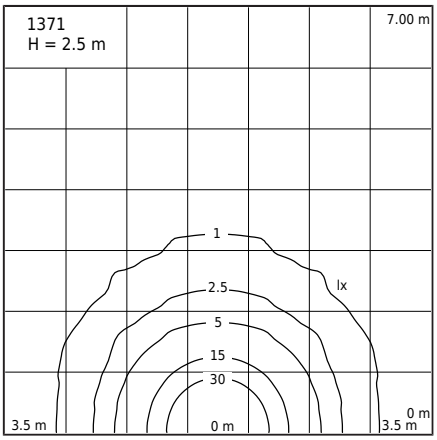

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: 36D вгору і вниз.
Характеристики світильника	Настінний світильник із сучасним дизайном. Для освітлення приватних і публічних зон.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - оцинкована сталь або порошкове покриття з оцинкованої сталі. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Основа - оцинкована сталь.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,2 мм, відстань 45 мм
Термінал	З'єднання терміналів: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель з круглою оболонкою діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа GU10 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	0,94kg / 1,35kg
Розміри коробки [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Технічні дані

Лампи LED GU10	LED PAR16
Потужність джерела світла	2 x max 4W
Потужність світильника	2 x max 4W
ULOR	50%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник зі світлодіодною лампою типу Gu10 Philips Master LED ExpertColor 265lm/3.9W/2700K/25D (регульована яскравість).

Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Аксесуари продається окремо

149XX0009	Кутовий кронштейн

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1371GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1371BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення зверніться до інструкції, що додається до світильника. Через динамічний розвиток світлотехніки додаткова інформація надається за запитом клієнта. Інформація щодо рекомендованих джерел світла базується на даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому звертаємося до чинної технічної інформації від виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.