


NORLYS MANDAL 1373

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM



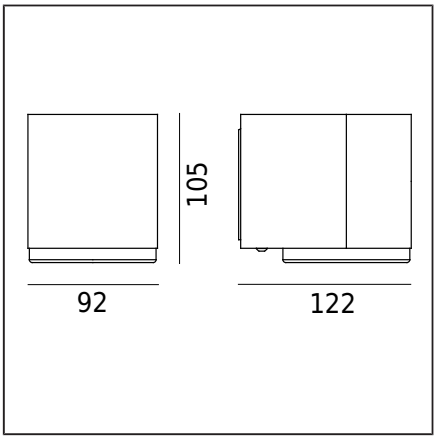

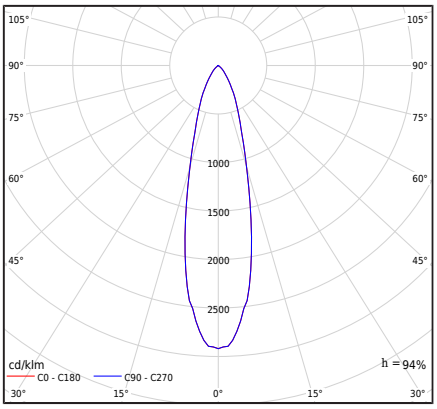

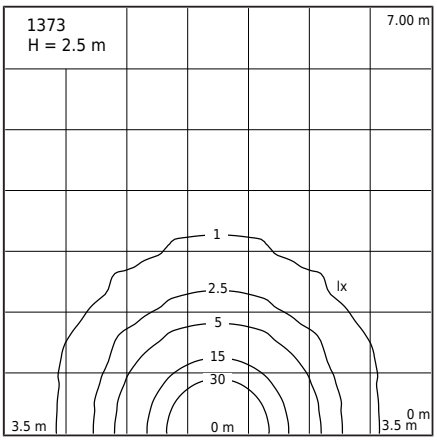

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo s úhlem paprsku 25D směřující dolů
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostor a veřejných míst.

Obecné informace

Materiály	Přední - pozinkovaná ocel nebo práškově lakovaná pozinkovaná ocel. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. Podstavec - galvanizovaná ocel.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozteč 45 mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED GU10 lampa, 25D Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,89kg / 0,97kg
Rozměry krabice [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	3,9W
Příkon svítidla	3,9W
Světelný tok lampy	265lm
Světelný tok svítidla	250lm
Účinnost svítidla	64,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti G / EPREL

Možnost objednat svítidlo s LED lampou typu Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (stmívatelná).

Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Příslušenství prodává se samostatně

130XX0009	Rohová konzola

Náhradní díly

46102507	LED Gu10 žárovka

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1373BL	ČERNÁ	9005
1373GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na datech výrobců. Neodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.