

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



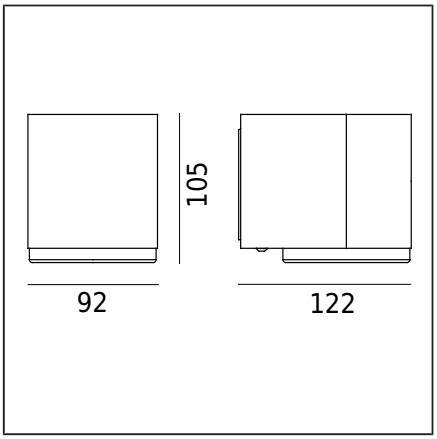

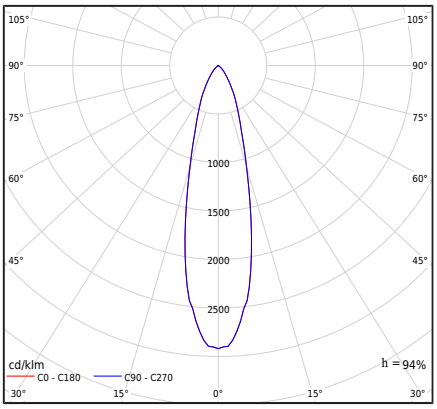

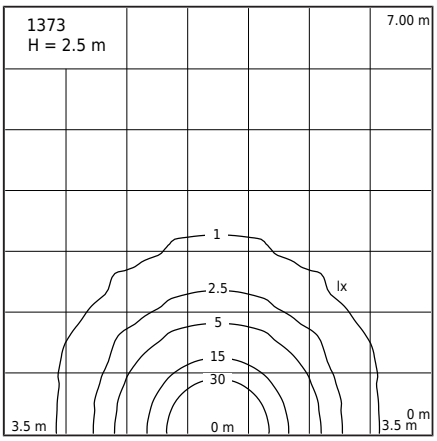

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Enkelsidet lys med 25D strålevinkel nedadrettet
Egenskaber ved armaturet	Væghængt armatur med moderne design. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Front - galvaniseret stål eller pulverlakeret galvaniseret stål. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. Base - galvaniseret stål.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,2mm, afstand 45mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED GU10-lampe, 25D Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	0,89kg / 0,97kg
Boksdimensioner [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-pære GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	3,9W
Armatur wattforbrug	3,9W
Lampe lysstrøm	265lm
Luminaires lysstrøm	250lm
Effektivitet af armaturet	64,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Power Factor armatur	PF 0,8
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Mulighed for at bestille armatur med LED GU10 lampe type Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dæmpbar).

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Tilbehør sælges separat

130XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

46102507	LED Gu10 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1373BL	SORT	9005
1373GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal instruktionen vedlagt armaturet læses. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, er yderligere oplysninger tilgængelige på kundens anmodning. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data. Vi påtager os ikke ansvaret for fuldstændighed og gyldighed af tilbuddet, hvorfor vi henviser til de gældende tekniske oplysninger fra lyskildefabrikanter. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.