

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.de



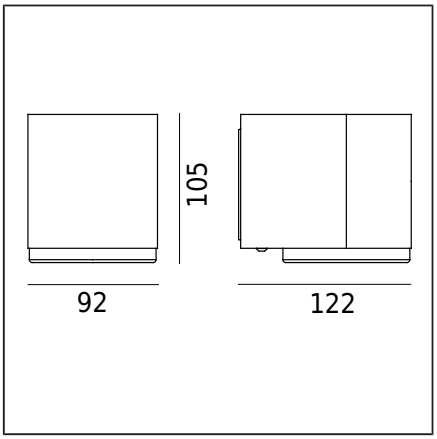

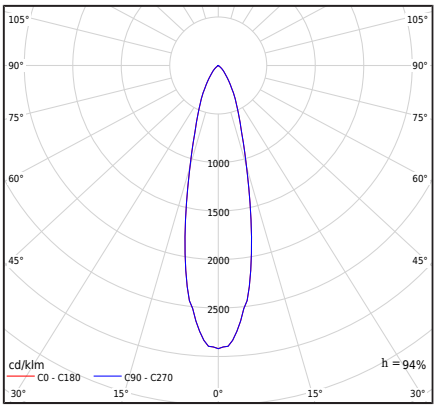

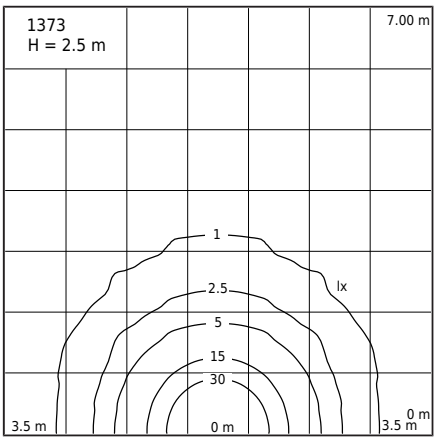

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitige Leuchte mit 25D Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Wandleuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Räumen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - verzinkter Stahl oder pulverbeschichteter verzinkter Stahl. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. Grundplatte - verzinkter Stahl.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 45mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED GU10-Lampe, 25D Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	0,89kg / 0,97kg
Boxabmessungen [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Technische Daten

LED-Lampe GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	3,9W
Leuchtenleistung	3,9W
Lampenlichtstrom	265lm
Lichtstrom der Leuchte	250lm
Effizienz der Leuchte	64,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Möglichkeit, die Leuchte mit der LED GU10-Lampe Typ Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

130XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

46102507	LED Gu10-Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1373GA	FEUERVERZINKUNG	-
1373SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügte Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch erhältlich. Informationen zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf Daten der Hersteller. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die aktuellen technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.