

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



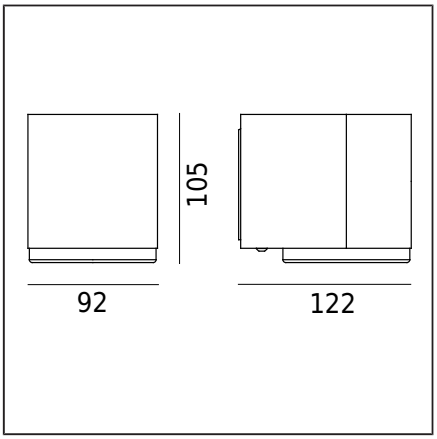

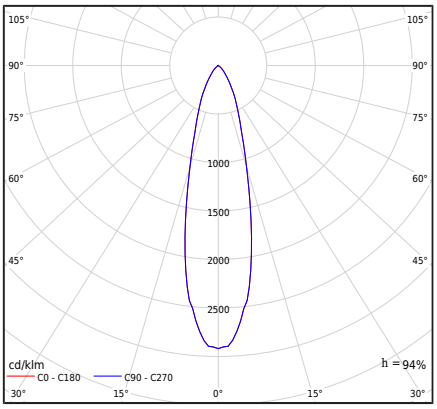

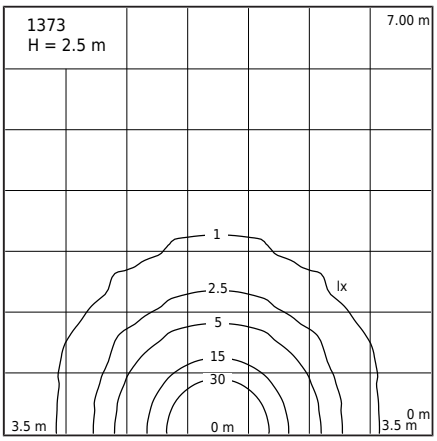

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsed valgus 25D kiirenurgaga allapoole suunatud
Valgusti omadused	Seinale paigaldatav valgusti kaasaegse disainiga. Eravalduste ja avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - tsingitud teras või pulbervärvitud tsingitud teras. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. Alus - tsingitud teras.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,2mm, vahemaa 45mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümmargune traat isoleerimises läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED GU10 lamp, 25D Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,89kg / 0,97kg
Kasti mõõtmed [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

LED lamp GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasi hämardamine LED GU10 E27 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	3,9W
Valgusti võimsus	3,9W
Lambi valgusvoog	265lm
Valgusti valgusvoog	250lm
Valgusti tõhusus	64,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Power Factor valgusti	PF 0,8
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G / EPREL	
Võimalus tellida valgusti LED GU10 lampiga Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmerdatav).	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

130XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

46102507	LED Gu10 lamp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1373GA	KUUMTSINKIMINE	-
1373BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhend. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgusteid esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.