

NORLYS MANDAL 1373


IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



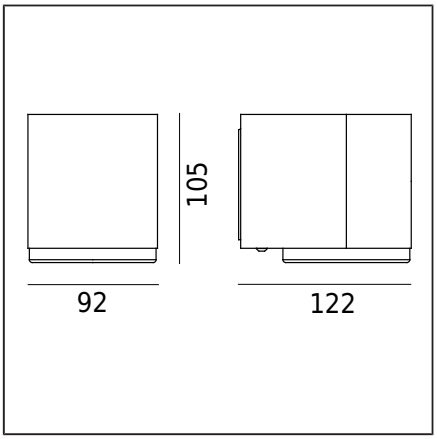

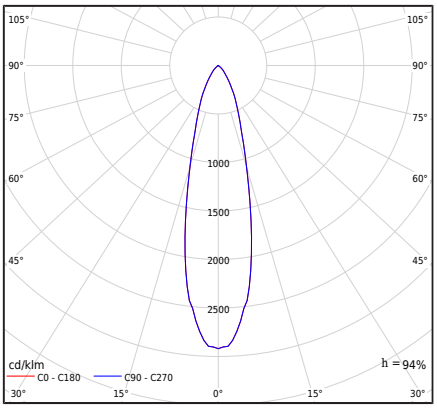

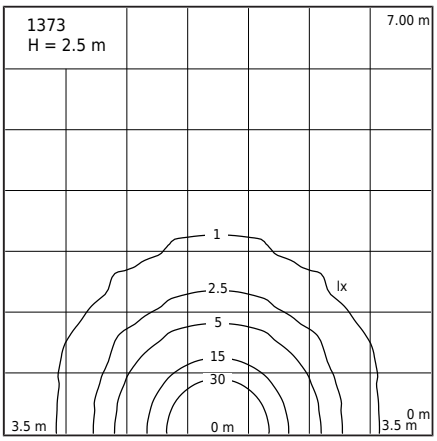

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unilateral con ángulo de haz de 25D hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria de pared con diseño moderno. Para iluminación de áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Frontal - acero galvanizado o acero galvanizado con recubrimiento en polvo. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Base - acero galvanizado.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø4,2mm, espaciado 45mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED GU10, 25D Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,89kg / 0,97kg
Dimensiones de la caja [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Datos técnicos

Lámpara LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Hoja de datos)
Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	3,9W
Potencia del luminario	3,9W
Flujo luminoso de la lámpara	265lm
Flujo luminoso del luminario	250lm
Eficiencia de la luminaria	64,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,8
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A G / EPREL

Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED GU10 tipo Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (regulable).

Calificación BUG	B0-U0-G0

Accesorios se vende por separado

130XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

46102507	Lámpara LED Gu10

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1373GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1373BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual de instrucciones incluido con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La información sobre las fuentes de luz recomendadas se basa en los datos de los fabricantes. No garantizamos la integridad y la validez de la oferta, por lo tanto, remitimos a la información técnica vigente de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.