

# NORLYS MANDAL 1373


IP 44 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no

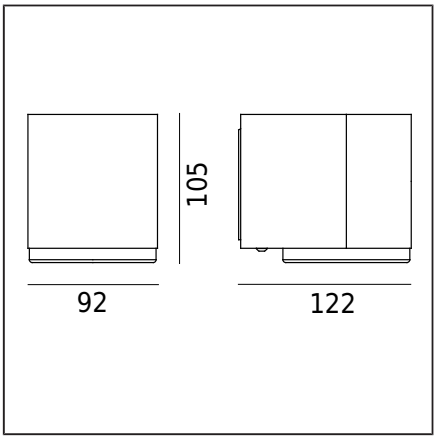

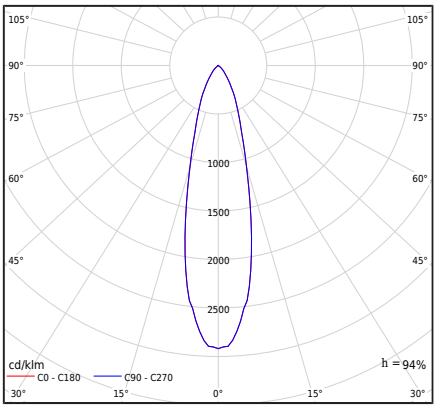


## Valaisintyyppi
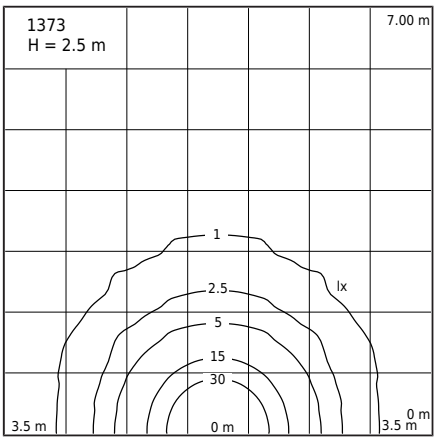
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Yksipuolinen valo, jonka valokeila on 25D alaspäin |
| Valaisimen ominaisuudet | Seinävalaisin modernilla muotoilulla. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaisemiseen. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Etupuoli - sinkitty teräs tai jauhemaalattu sinkitty teräs. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. Perusta - galvanointi terästä. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,2mm, väli 45mm. |
| Pääte | Liitäntäpäätteet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm².<br>Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on ø7...10,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED GU10 -lamppu, 25D<br>Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 0,89kg / 0,97kg |
| Laatikon mitat [cm] | 13cm x 10cm x 12,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 12cm x 9cm x 10,5cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-lamppu GU10 | Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Tuotekortti) |
| Ulkoinen ohjaus | Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 3,9W |
| Valaisimen wattimäärä | 3,9W |
| Lampun valovirta | 265lm |
| Valaisimen valovirta | 250lm |
| Valaisimen tehokkuus | 64,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värilämpötila | 2700K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 97 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >40 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,8 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Mahdollisuus tilata valaisin LED GU10 -lampputyypillä Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (himmennettävä).

| | |
|---|---|
| BUG-arviointi | B0-U0-G0 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 130XX0009 | Kulmakiinnike |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 46102507 | LED Gu10-lamppu |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM ArchiCAD |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1373GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1373BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista luethan valaisimen mukana tulevan ohjekirjan. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Suositelluista valonlähteistä annettu tieto perustuu valmistajien tietoihin. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä tai voimassaolosta, siksi viittaamme valonlähdevalmistajien voimassa oleviin teknisiin tietoihin. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö ja ei vaikuta valaisimen laatuun.