

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



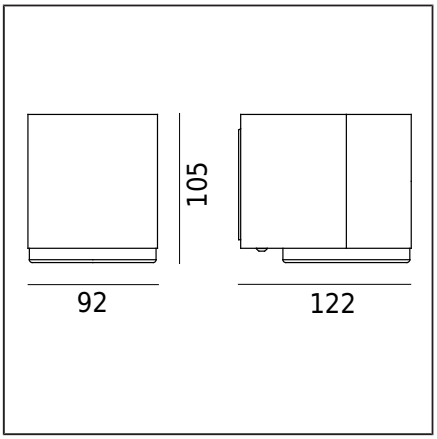

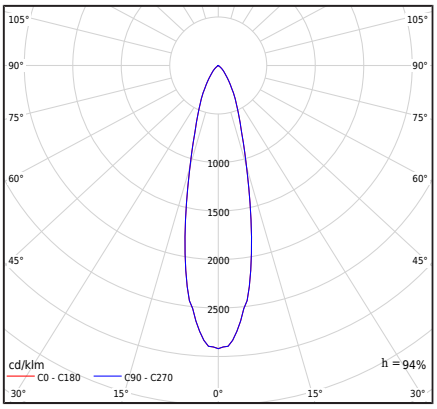

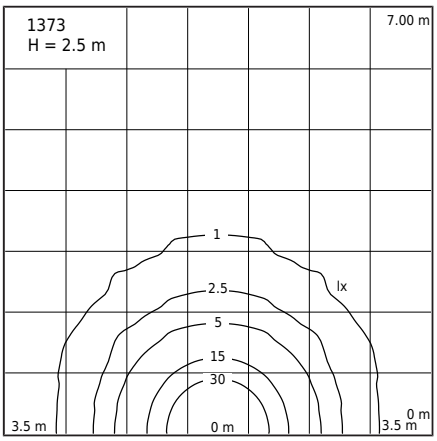

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονής όψης φως με γωνία δέσμης 25D στραμμένο προς τα κάτω
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιο φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστά - γαλβανισμένος χάλυβας ή επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με πούδρα. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - γαλβανισμένο ατσάλι.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø4,2mm, απόσταση 45mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED GU10, 25D Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,89kg / 0,97kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	LED GU10 E27 με ρύθμιση έντασης φάσης (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	3,9W
Ισχύς φωτιστικού	3,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	265lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	250lm
Απόδοση του φωτιστικού	64,1lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,8
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / EPREL

Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λαμπτήρα LED τύπου Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmable).

Βαθμολογία BUG	B0-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

130XX0009	Γωνιακός βραχίονας

Ανταλλακτικά

46102507	Λάμπα LED Gu10

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1373GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1373BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών που περιλαμβάνεται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Οι πληροφορίες για τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασίζονται στα δεδομένα των κατασκευαστών. Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, γι' αυτό παραπέμπουμε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.