

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.it



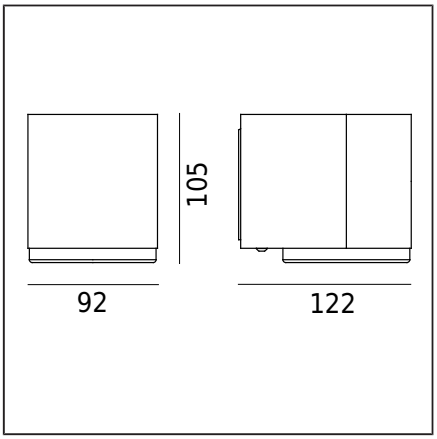

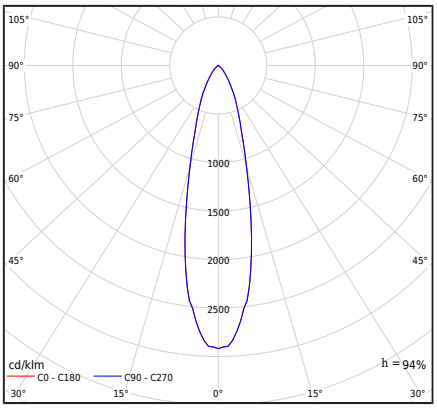

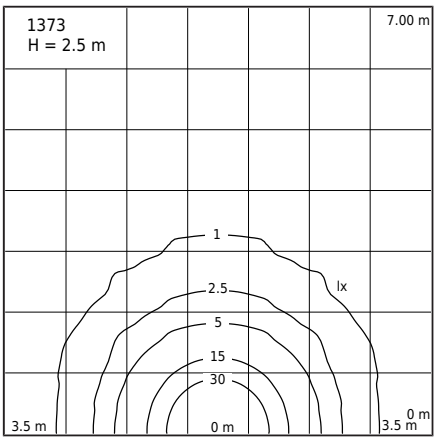

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 25D rivolta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione a parete con design moderno. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio galvanizzato o acciaio galvanizzato verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Base - acciaio zincato.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø4,2mm, interasse 45mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada LED GU10, 25D Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	0,89kg / 0,97kg
Dimensioni della scatola [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Dati tecnici

Lampada LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	3,9W
Potenza del lume.	3,9W
Flusso luminoso della lampada	265lm
Flusso luminoso del luminare	250lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	64,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,8
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL	
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Accessori venduto separatamente

130XX0009	Staffa angolare

Parti di ricambio

46102507	Lampada LED Gu10

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1373BL	NERO	9005
1373GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere il manuale di istruzioni incluso con l'apparecchio. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti di luce raccomandate si basano sui dati dei produttori. Non garantiamo la completezza e la validità dell'offerta, pertanto, ci riferiamo alle informazioni tecniche vigenti dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.