

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



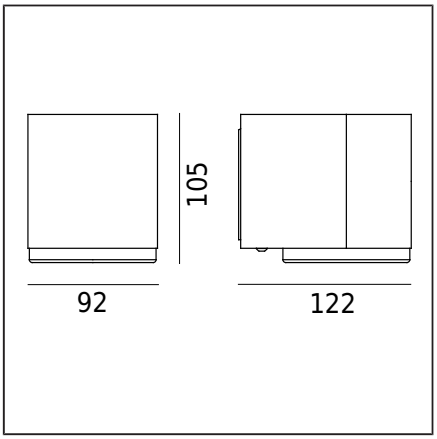

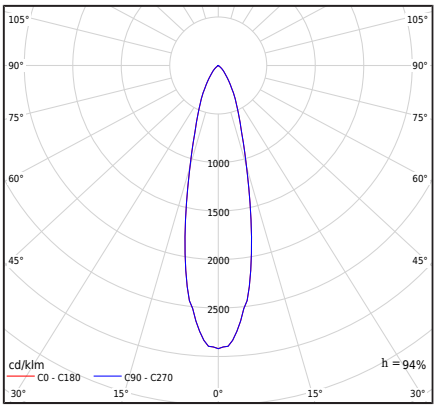

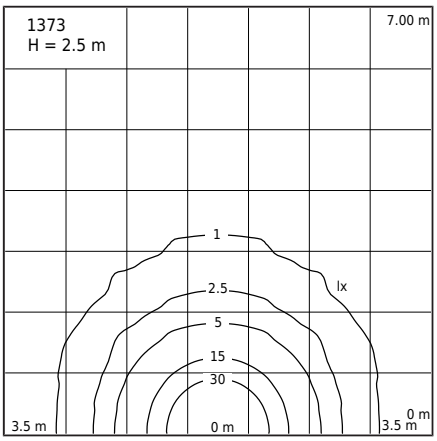

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Enkeltsidet lys med 25D strålevinkel vendt nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med moderne design. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål, lakkert Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. Bakplate - galvanisert stål
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,2mm, avstand 45mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i krets maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	GU10 LED, 25D inkl. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,89kg / 0,97kg
Forpakningsstørrelse [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Armaturmål [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-lampe GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	3,9W
Modul lumen	265lm
Lumen ut	250lm
Armatur Lumen/Watt	64,1lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Mulighet for å bestille armatur med LED GU10 lampetype Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimbare).

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Tilbehør Selges separat

130XX0009	Hjørnebeslag

Reservedeler

46102507	LED Gu10-lampe.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1373BL	SVART	9005
1373GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering begynner, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er ytterligere informasjon tilgjengelig på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på data fra produsenter. Vi garanterer ikke for at tilbudet er fullstendig eller gyldig, derfor viser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsenter av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.