

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



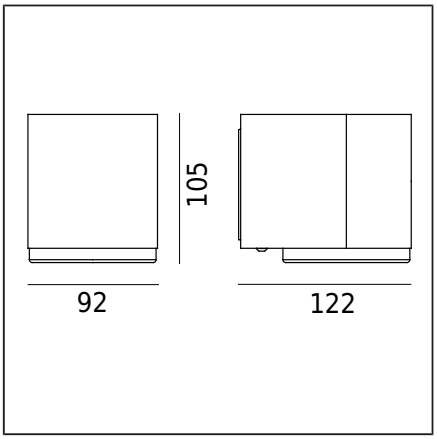

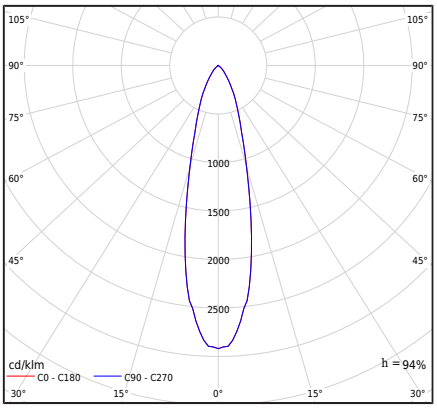

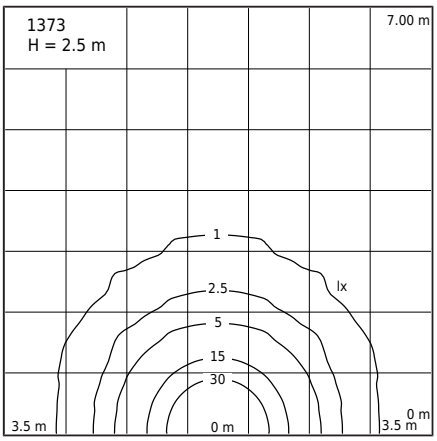

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de um lado com ângulo de feixe de 25D voltada para baixo
Características da luminária	Luminária de parede com design moderno. Para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Frontal - aço galvanizado ou aço galvanizado revestido a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Base - aço galvanizado.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,2mm, espaçamento 45mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED GU10, 25D Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	0,89kg / 0,97kg
Dimensões da caixa [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Dados técnicos

Controle externo	LED GU10 E27 com escurecimento por fase (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	3,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	265lm
Fluxo luminoso do luminária	250lm
Eficiência do luminária	64,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Luminária Power Factor	PF 0,8
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A G / EPREL

Possibilidade de encomendar luminária com lâmpada LED GU10 tipo Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimerizável).

Classificação BUG	B0-U0-G0

Acessórios vendido separadamente

130XX0009	Suporte de canto

Peças de reposição

46102507	Lâmpada LED Gu10

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1373GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1373BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia o manual de instruções incluído com o aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas são baseadas em dados dos fabricantes. Não garantimos a integridade e validade da oferta, por isso, referimo-nos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer em aparelhos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.