


NORLYS MANDAL 1373

IP 44 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | GU10 LED | DIM



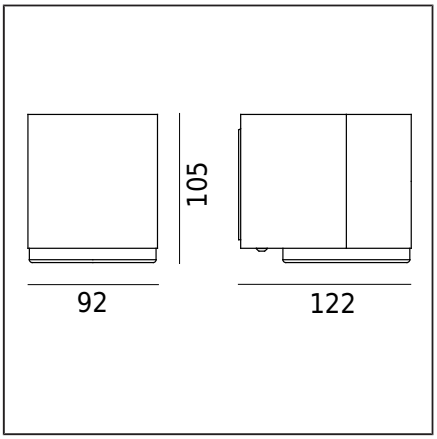

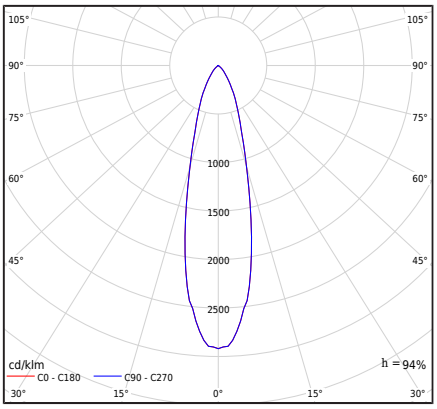

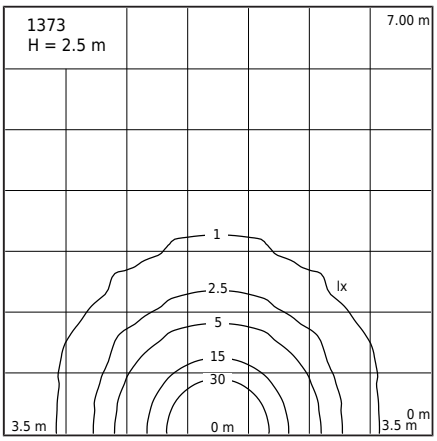

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo s uhlom lúča 25D smerom nadol
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných aj verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná strana - pozinkovaná oceľ alebo práškovo natretá pozinkovaná oceľ. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. Základňa - pozinkovaná oceľ.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozstup 45 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED GU10 žiarovka, 25D Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,89kg / 0,97kg
Rozmery krabice [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Technické údaje

LED žiarovka GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Technický list)
Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	3,9W
Príkon svietidla	3,9W
Svetelný tok lampy	265lm
Svetelný tok svietidla	250lm
Účinnosť svietidla	64,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Možnosť objednať svietidlo s LED lampou typu Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (stmievateľné).

Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

130XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

46102507	LED Gu10 lampa

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1373BL	ČIERNA	9005
1373GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prosím prečítajte návod priložený k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie zákazníka. Informácie o odporúčaných zdrojoch svetla sú založené na údajoch výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na platné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.