

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



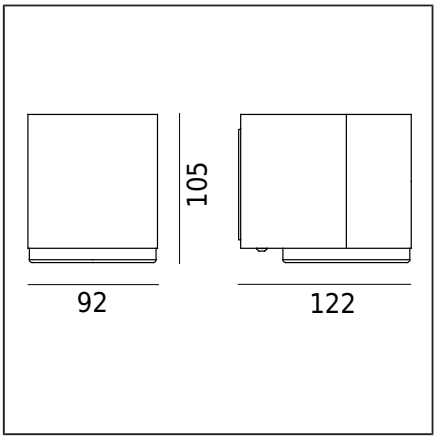

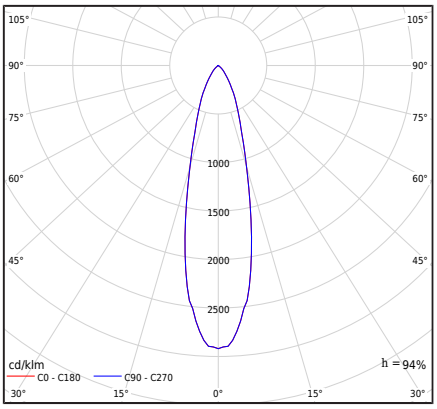

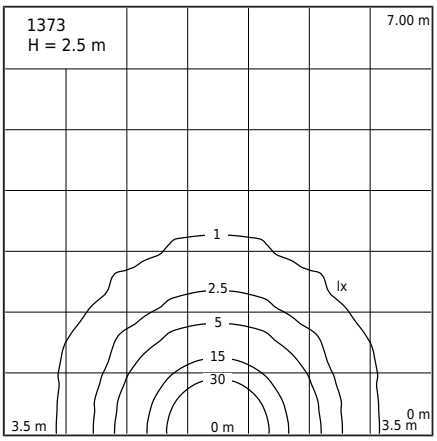

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Enkelriktad belysning med 25D strålvinkel nedåt.
Armaturens egenskaper	Väggmonterad armatur med modern design. För belysning av privata områden och offentliga utrymmen.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål, lackerad stål Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. Bakplatta - galvaniserad stål
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,2 mm, avstånd 45 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	GU10 LED, 25D inkl. Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,89kg / 0,97kg
Förpackning mått [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Teknisk data

LED-lampa GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	3,9W
Lumen modul	265lm
Lumen ut	250lm
Armaturens effekt	64,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G / EPREL

Möjlighet att beställa armatur med LED GU10 lamp Typ Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimbar).

BUG-bedömning	B0-U0-G0

Tillbehör Säljs separat

130XX0009	Hörnfäste

Reservdelar

46102507	LED Gu10-lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1373BL	SVART	9005
1373GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till gällande teknisk information från ljuskällstillverkare. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.