

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



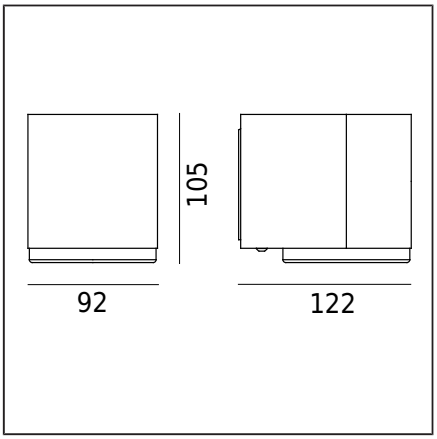

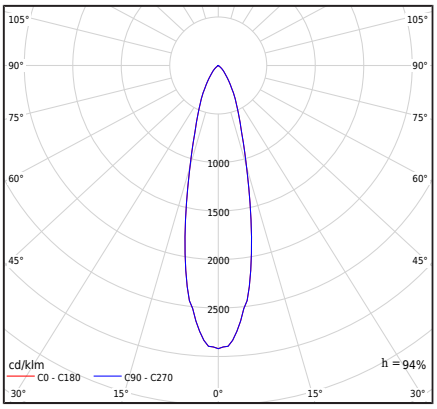

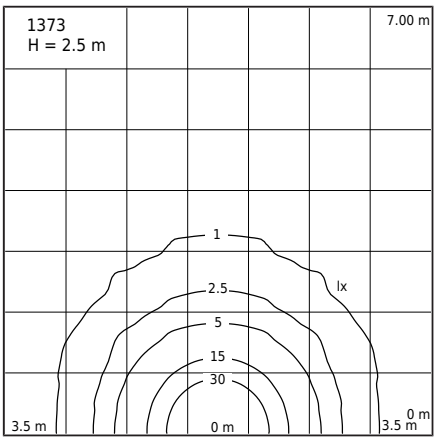

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 25D, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Настінний світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та громадських просторів.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - оцинкована сталь або порошкове покриття з оцинкованої сталі. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Основа - оцинкована сталь.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,2мм, відстань 45мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x1,5мм². Провод круглої форми в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа LED GU10, 25D Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,89kg / 0,97kg
Розміри коробки [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Технічні дані

Світлодіодна лампа GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазове затемнення LED GU10 E27 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	3,9W
Світловий потік лампи	265lm
Світловий потік світильника	250lm
Ефективність світильника	64,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Можливість замовити світильник з лампою LED GU10 типу Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (з можливістю регулювання яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Аксесуари продається окремо

130XX0009	Кутовий кронштейн

Запасні частини

46102507	Світлодіодна лампа Gu10

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1373GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1373BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, додаткова інформація доступна на запит клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників. Ми не гарантуємо повноти та дійсності пропозиції, тому звертаємося до актуальної технічної інформації виробників джерел світла. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.