


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



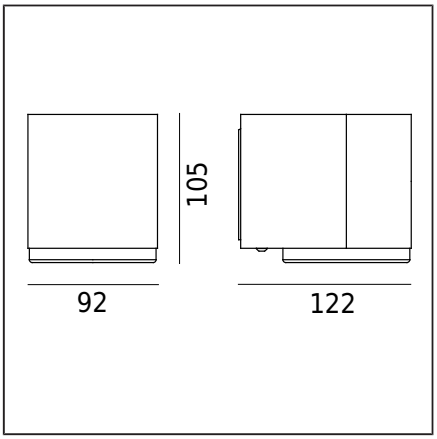

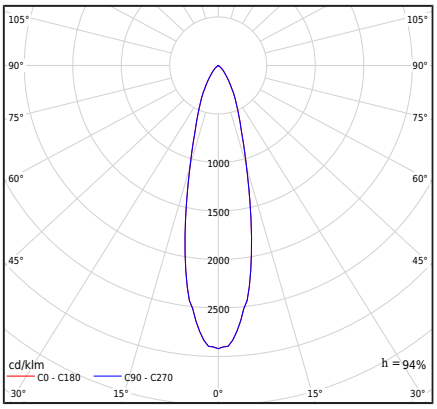

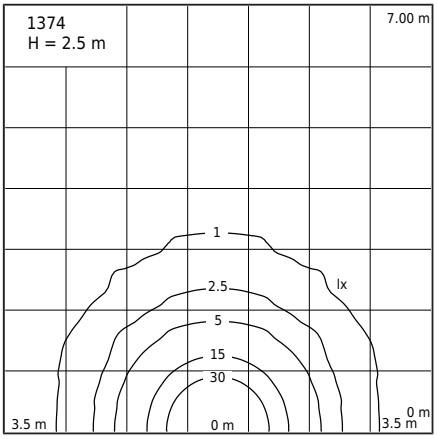

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo s úhlem paprsku 25D směřující dolů
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostor a veřejných míst.

Obecné informace

Materiály	Přední - pozinkovaná ocel nebo práškově lakovaná pozinkovaná ocel. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. Podstavec - galvanizovaná ocel.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozteč 45 mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED GU10 lampa Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,85kg / 1kg
Rozměry krabice [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 4W
Příkon svítidla	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo s LED lampou typu Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Příslušenství prodává se samostatně

130XX0009	Rohová konzola

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1374BL	ČERNÁ	9005
1374GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.