


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



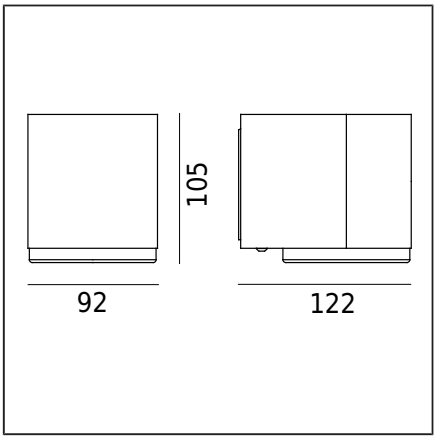

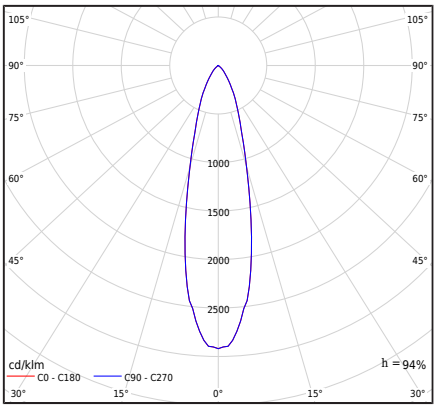

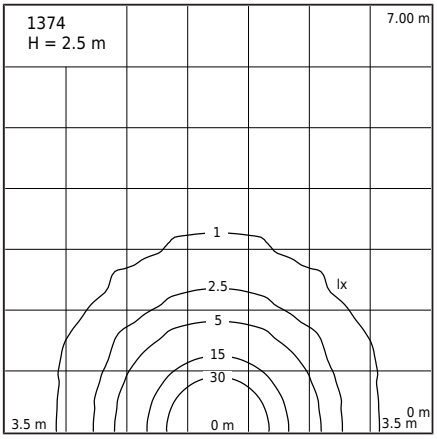

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsed valgus 25D kiirenurgaga allapoole suunatud
Valgusti omadused	Seinale paigaldatav valgusti kaasaegse disainiga. Eravalduste ja avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - tsingitud teras või pulbervärvitud tsingitud teras. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. Alus - tsingitud teras.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,2mm, vahemaa 45mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümmargune traat isoleerimises läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED GU10 lamp Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 1kg
Kasti mõõtmed [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

LED lamp GU10	LED PAR16
Valgusallika võimsus	LED max 4W
Valgusti võimsus	LED max 4W
ULOR	0%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti LED GU10 lampiga Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmerdatav).	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

130XX0009	Nurgakinnitus

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1374GA	KUUMTSINKIMINE	-
1374BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.