

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



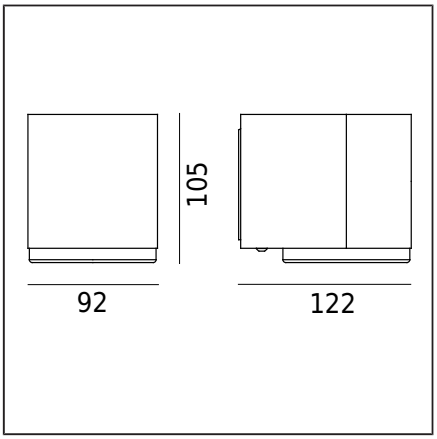

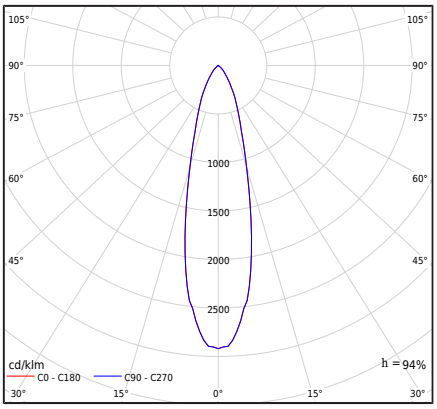

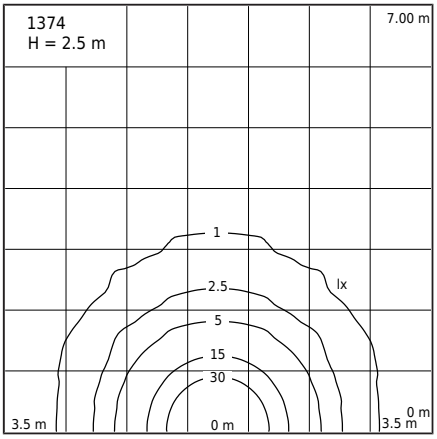

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unilateral con ángulo de haz de 25D hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria de pared con diseño moderno. Para iluminación de áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Frontal - acero galvanizado o acero galvanizado con recubrimiento en polvo. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Base - acero galvanizado.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø4,2mm, espaciado 45mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED GU10 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,85kg / 1kg
Dimensiones de la caja [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Datos técnicos

Lámpara LED GU10	LED PAR16
Potencia de la fuente de luz	LED max 4W
Potencia del luminario	LED max 4W
ULOR	0%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED GU10 tipo Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (regulable).	
Calificación BUG	B0-U0-G0

Accesorios se vende por separado

130XX0009	Soporte de esquina

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1374GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1374BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.