

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.fr



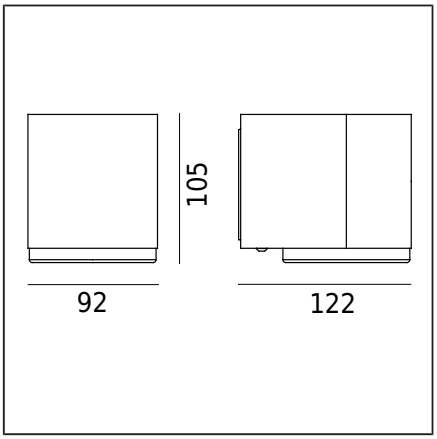

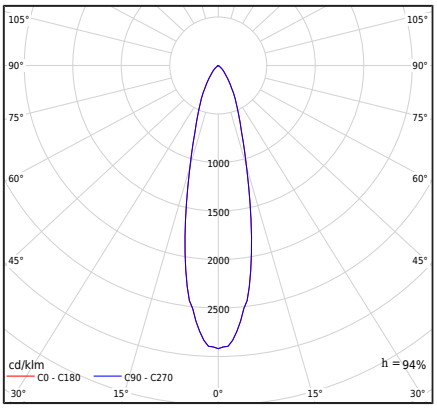

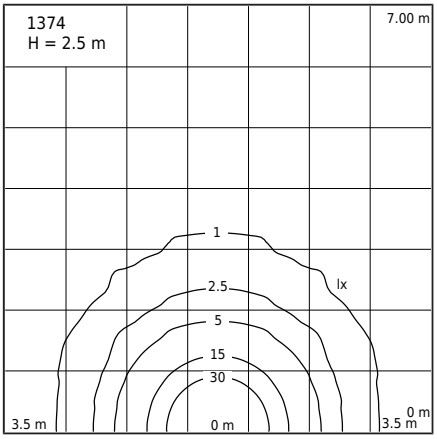

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à une seule face avec un angle de faisceau de 25D orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural au design moderne. Pour l'éclairage des espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Base - acier galvanisé. Devant - acier galvanisé ou acier galvanisé peint par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,2 mm, espacement 45 mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe LED GU10 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	0,85kg / 1kg
Dimensions du carton [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Dimensions du luminaire [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Données techniques

Lampe LED GU10	LED PAR16
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 4W
Puissance racordée du luminaire	LED max 4W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec lampe LED GU10 Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

130XX0009	Équerre d'angle

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1374GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1374SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.