


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



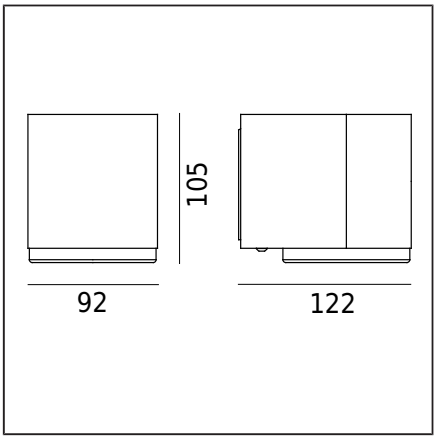

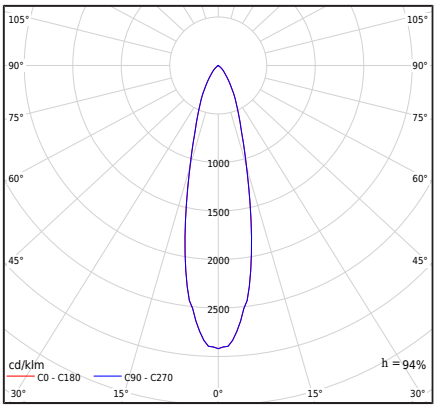

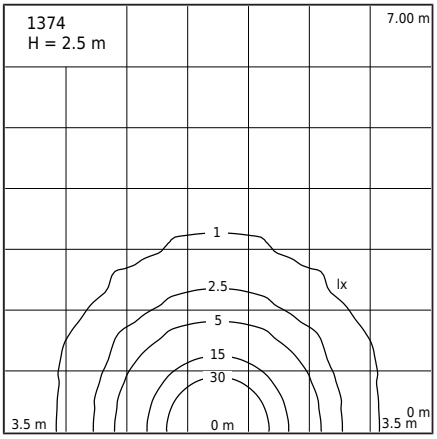

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονής όψης φως με γωνία δέσμης 25D στραμμένο προς τα κάτω
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιο φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστά - γαλβανισμένος χάλυβας ή επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με πούδρα. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - γαλβανισμένο ατσάλι.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø4,2mm, απόσταση 45mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED GU10 Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,85kg / 1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα LED GU10	LED PAR16
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 4W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λαμπτήρα LED τύπου Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmable).

Βαθμολογία BUG	B0-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

130XX0009	Γωνιακός βραχίονας

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1374GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1374BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.