

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



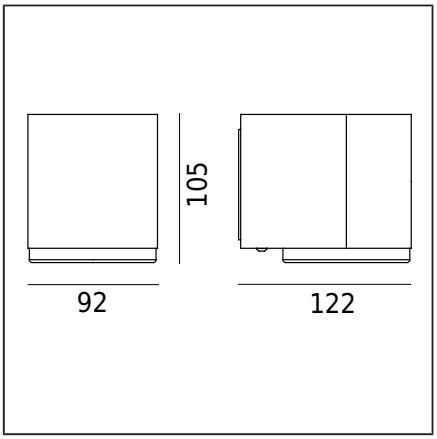

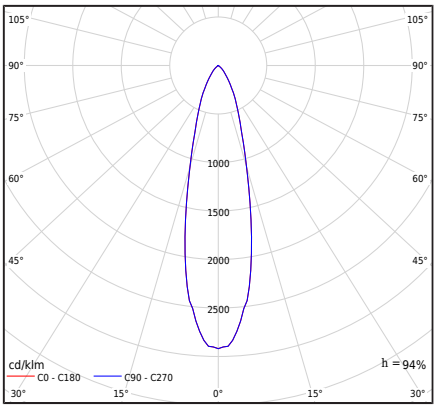

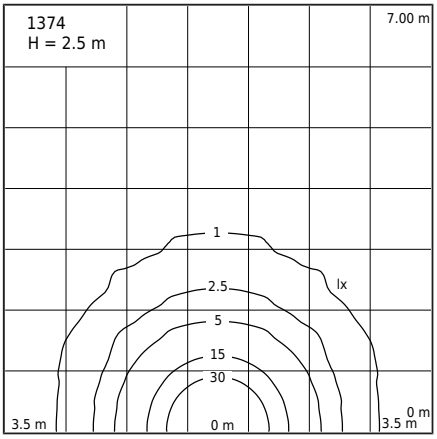

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Enkeltsidet lys med 25D strålevinkel vendt nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med moderne design. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål, lakkert Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. Bakplate - galvanisert stål
Monteringsmetode	Feste av armaturet: 2 hull ø4,2 mm, avstand 45 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	GU10 LED, inkl. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Armaturmål [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-lampe GU10	LED PAR16
Effekt W	LED max 4W
Armatureffekt	LED max 4W
ULOR	0%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armatur med LED GU10 lampetype Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimbare).

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Tilbehør Selges separat

130XX0009	Hjørnebeslag

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.