

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



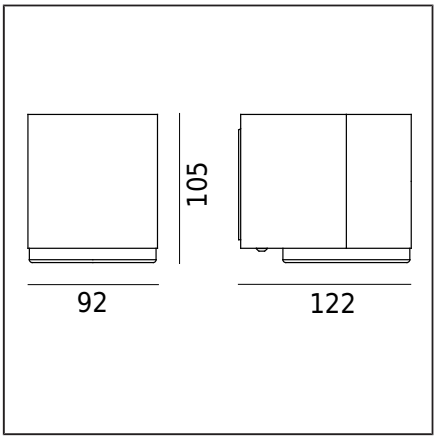

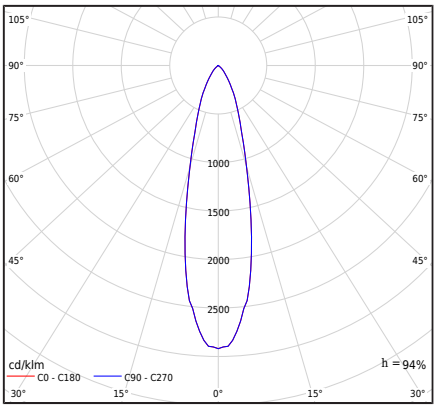

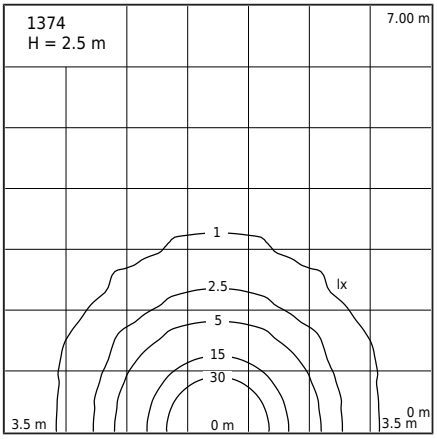

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Настенный светильник с современным дизайном. Для освещения частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка. Основание - оцинкованная сталь.
Вес светильника нетто / брутто	0,85kg / 1kg
Размеры коробки [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Технические данные

Светодиодная лампа GU10	LED PAR16
Мощность источника света	LED max 4W
Мощность светильника	LED max 4W
ULOR	0%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U0-G0

аксессуары продано отдельно

130XX0009	Угловой крепеж

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1374GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1374BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE