

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



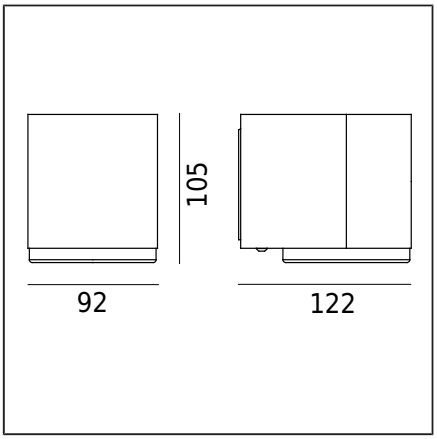

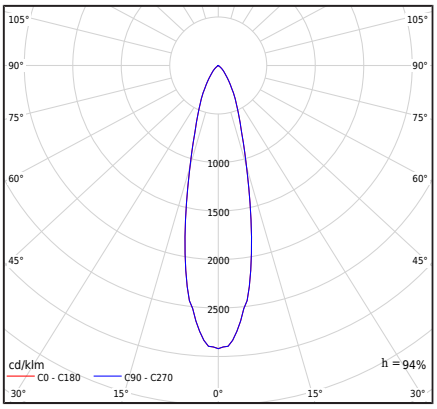

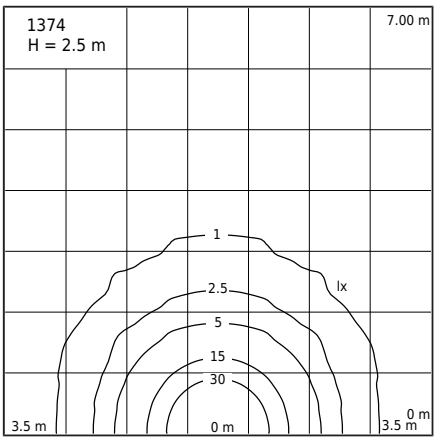

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo s uhlom lúča 25D smerom nadol
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných aj verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná strana - pozinkovaná oceľ alebo práškovo natretá pozinkovaná oceľ. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. Základňa - pozinkovaná oceľ.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozstup 45 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED GU10 žiarovka Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,85kg / 1kg
Rozmery krabice [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Technické údaje

LED žiarovka GU10	LED PAR16
Výkon svetelného zdroja	LED max 4W
Príkon svietidla	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednať svietidlo s LED lampou typu Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (stmievateľné).	
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

130XX0009	Rohový držiak

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1374BL	ČIERNA	9005
1374GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.