


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



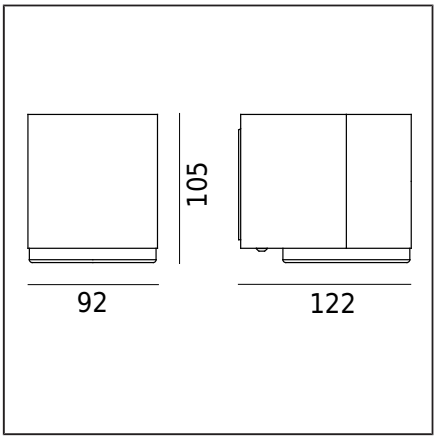

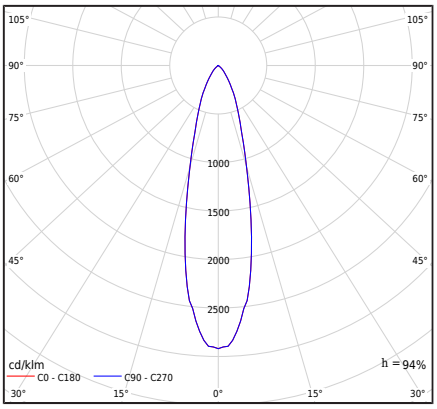

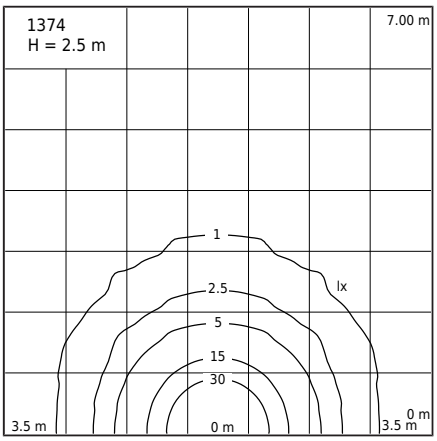

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 25D, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Настінний світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та громадських просторів.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - оцинкована сталь або порошкове покриття з оцинкованої сталі. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Основа - оцинкована сталь.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,2мм, відстань 45мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x1,5мм². Провод круглої форми в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа GU10 Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	0,85kg / 1kg
Розміри коробки [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Технічні дані

Світлодіодна лампа GU10	LED PAR16
Потужність джерела світла	LED max 4W
Потужність світильника	LED max 4W
ULOR	0%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з лампою LED GU10 типу Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (з можливістю регулювання яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Аксесуари продається окремо

130XX0009	Кутовий кронштейн

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1374GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1374BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.