

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



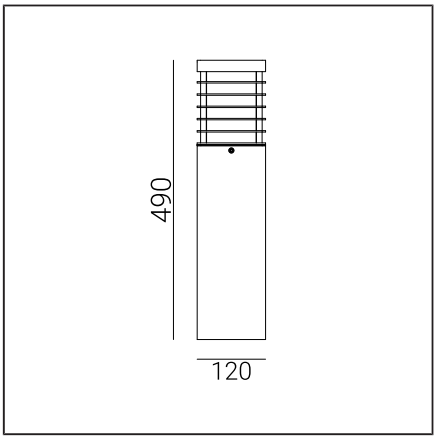

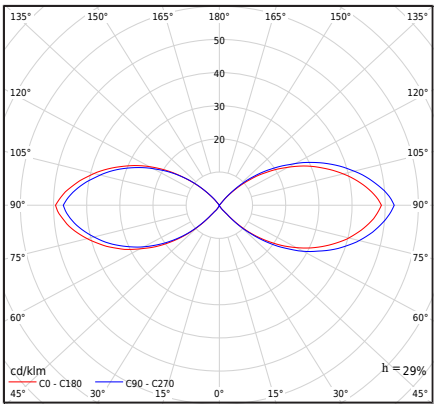

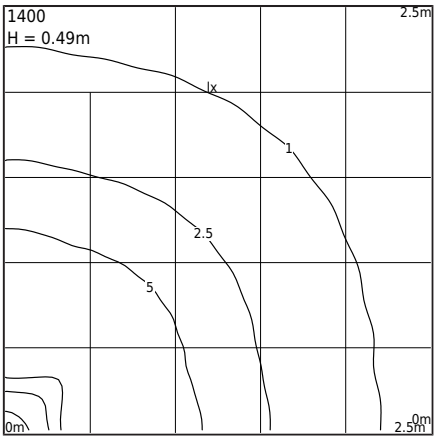

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupový svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Vhodné pro osvětlení soukromých a veřejných prostor. - technická podpora: informace od obchodního oddělení společnosti Norlys.

Obecné informace

Materiály	Dřevo - skandinávská malovaná borovice a žárově pozinkovaná ocel. Dřevo - skandinávská malovaná borovice, žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120° Podle přiložených montážních pokynů Jiné příslušenství je nutné zakoupit samostatně Plná kontrola svítidla pomocí lampy WiZ, pomocí signálů Bluetooth a WiFi - Zkontrolujte dosah WiFi sítě v místě instalace svítidel
Terminál	Spojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem max ø12,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,05kg / 7,05kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Rozměry svítidla [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

06295000	Stínítko - servisní sada
08295000	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1400BL	ČERNÁ	9005
1400GR	GRAFIT	7016
1400GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným pověřením a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Neodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na příslušné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.