

NORLYS HALMSTAD 1400


IP 65 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



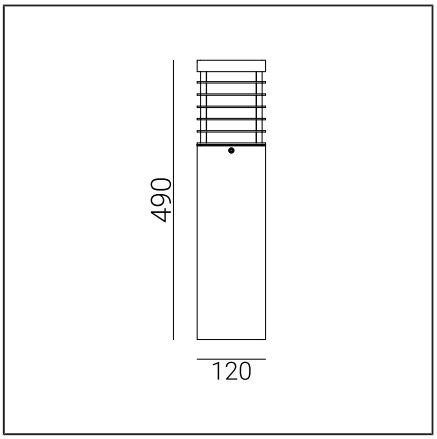

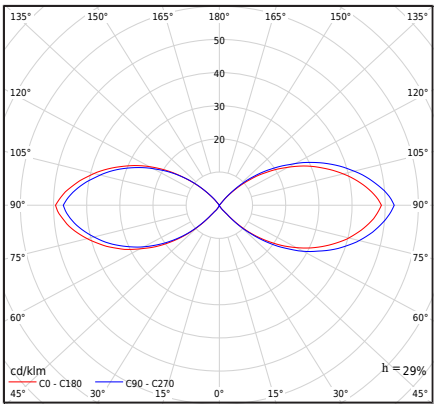

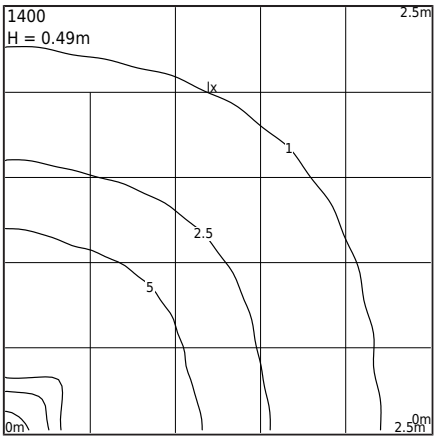

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	En pullertlampe med stabil og holdbar konstruktion. Velegnet til belysning af private områder og offentlige zoner. - teknisk support: information fra Norlys Salgsafdeling.

Generel information

Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge de vedlagte monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat Fuld kontrol over armaturet med WiZ lampen ved brug af Bluetooth og WiFi signaler - Tjek rækkevidden af WiFi-netværket på stedet for installation af armaturerne
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armatur i loop maks 3x1,5mm² Rund isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	7,05kg / 7,05kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Luminaiemål [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

06295000	Lampeskærm - servicekit
08295000	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1400GR	GRAFIT	7016
1400BL	SORT	9005
1400GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Oplysninger om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Vi påtager os ikke ansvaret for tilbudets fuldstændighed og gyldighed, derfor henviser vi til de gældende tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondensvand, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet