

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.de



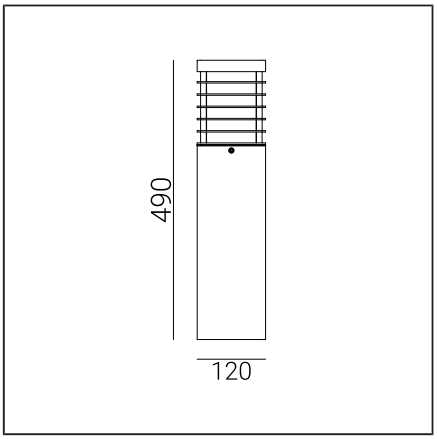

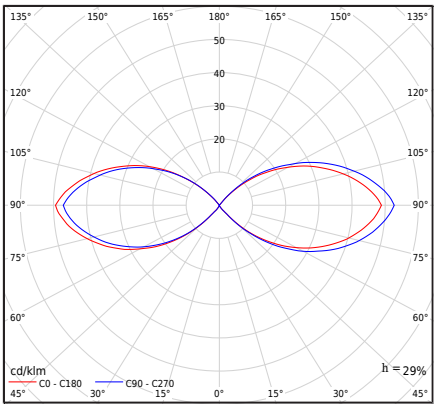

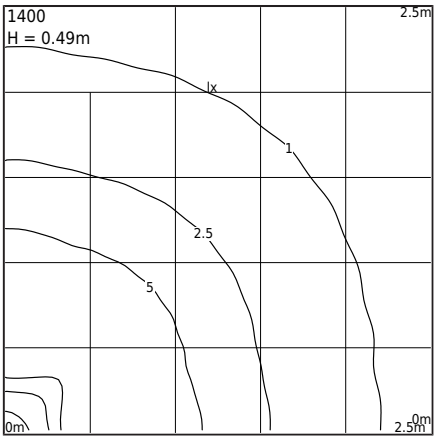

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Poller-Leuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Geeignet zur Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Zonen. - technischer Support: Informationen von der Verkaufsabteilung von Norlys.

Allgemeine Informationen

Materialien	Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120° Laut den beigefügten Montageanleitungen Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden Vollständige Steuerung der Leuchte mit der WiZ-Lampe, unter Verwendung von Bluetooth- und WiFi-Signalen - Überprüfen Sie die Reichweite des WiFi-Netzes am Installationsort der Leuchten
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleife anzuschließen, max 3x1,5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,05kg / 7,05kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Leuchtenabmessungen [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
BUG-Bewertung	B0-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06295000	Lampschirm - Servicekit
08295000	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1400GA	FEUERVERZINKUNG	-
1400GR	GRAPHIT	7016
1400SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Angaben zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf den Daten der Hersteller. Montage- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die geltenden technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte