

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



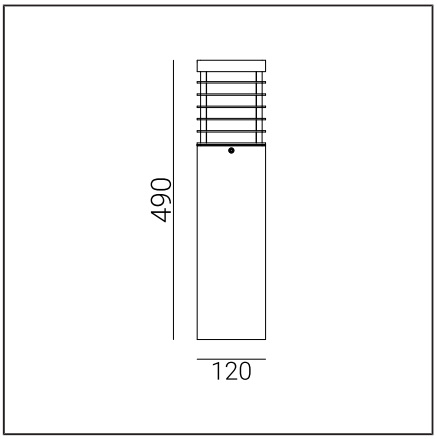

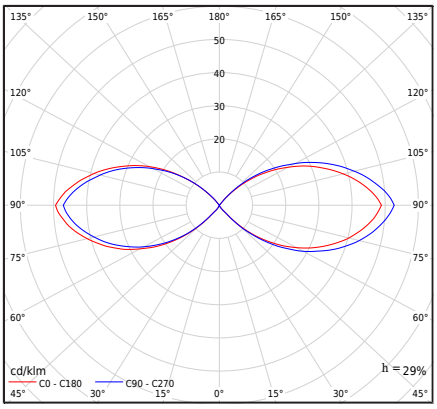

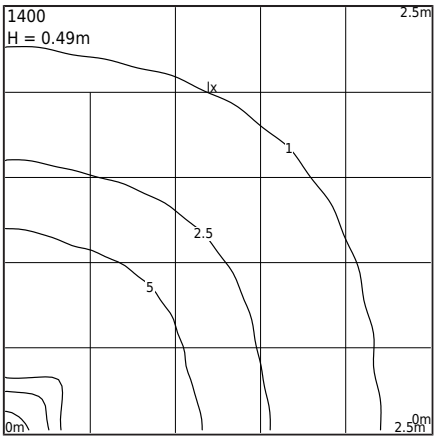

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria de bolardo con una construcción estable y duradera. Adecuada para iluminar áreas privadas y zonas públicas. - soporte técnico: información del Departamento de Ventas de Norlys.

Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo pintado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino escandinavo pintado, acero galvanizado en caliente y pintado en polvo Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø9mm en un diámetro de ø65mm cada 120° Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado Control total de la luminaria con la lámpara WiZ, utilizando señales de Bluetooth y WiFi - Verifique el alcance de la red WiFi en el lugar de instalación de las luminarias
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de max ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	7,05kg / 7,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensiones del luminario [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Calificación BUG	B0-U3-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06295000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08295000	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1400GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1400GR	GRAFITO	7016
1400BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Información de fuentes de luz recomendadas basada en datos de los fabricantes. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. No nos responsabilizamos de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos remitimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria