

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



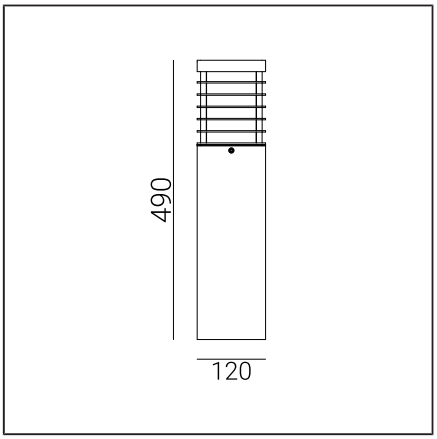

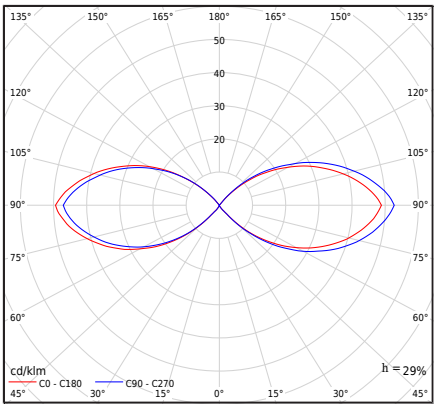

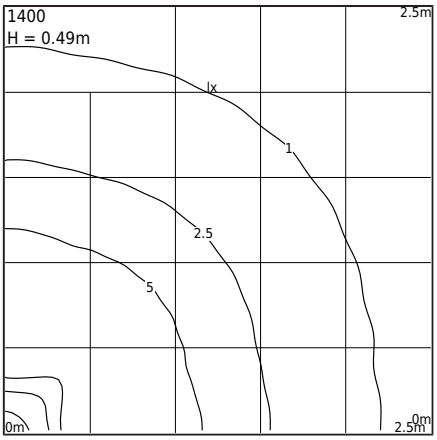

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Vakaavaisella ja kestävällä rakenteella varustettu pollarivalaisin. Sopii yksityisalueiden ja julkisten alueiden valaisemiseen. - tekninen tuki: tietoa Norlys myyntiosastolta.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla 120° välein Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen Täysi valaisimen hallinta WiZ-lampulla, käyttäen Bluetooth- ja WiFi-signaaleja - Tarkista WiFi-verkon kantama valaisimien asennuspaikalla
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin sarjaan max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,05kg / 7,05kg
Laatikon mitat [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Valaisimen mitat [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
BUG-arviointi	B0-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

06295000	Lampshade - huoltosarja
08295000	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1400GR	GRAFIITTI	7016
1400GA	KUUMASINKITYS	-
1400BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Tietoa suositelluista valonlähteistä valmistajien tietojen perusteella. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asiaankuuluvat valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja voimassaolosta, siksi viittaamme valonlähteiden valmistajien voimassa olevaan tekniseen tietoon. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun