

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.fr



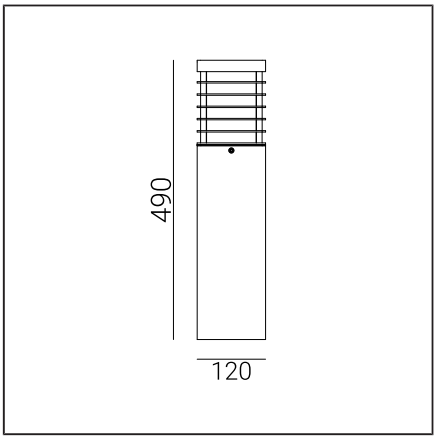

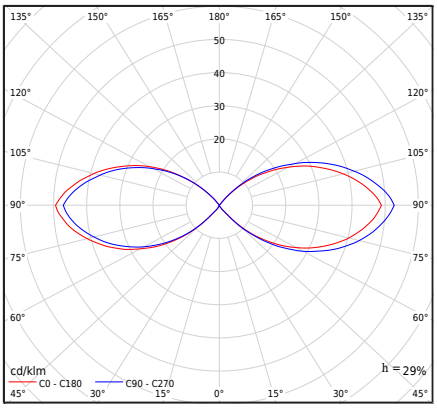

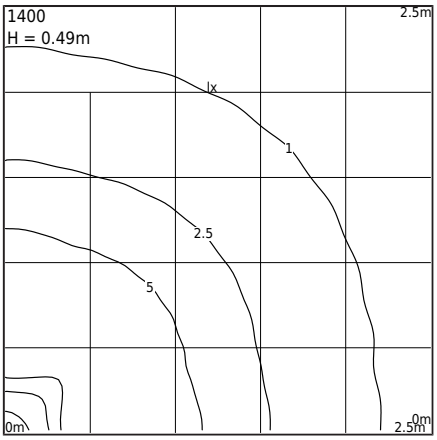

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de bollard avec une construction stable et durable. Convient pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics. - support technique : informations du département commercial de Norlys.

Informations générales

Matériaux	Bois - pin scandinave traité et peint, acier galvanisé à chaud. Bois - pin scandinave traité et peint, acier galvanisé à chaud et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Selon les instructions de montage jointes. Autres accessoires à acheter séparément. Contrôle complet du luminaire avec la lampe WiZ, utilisant les signaux Bluetooth et WiFi. - Vérifiez la portée du réseau WiFi à l'emplacement d'installation des luminaires.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble isolé rond avec un diamètre de max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	7,05kg / 7,05kg
Dimensions du carton [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensions du luminaire [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	48%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B0-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

06295000	Abat-jour - kit de service
08295000	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1400GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1400GR	GRAPHITE	7016
1400SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Informations sur les sources de lumière recommandées basées sur les données des fabricants. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne avec les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations applicables. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, donc nous nous référons aux informations techniques applicables des fabricants de sources de lumière. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.