

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



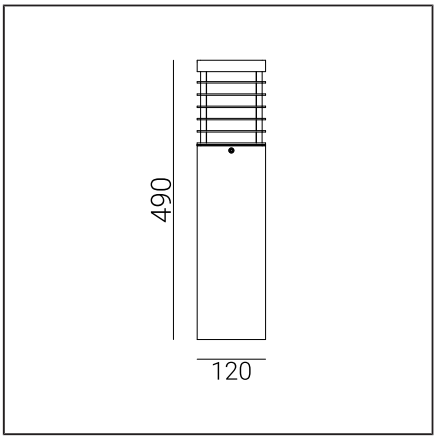

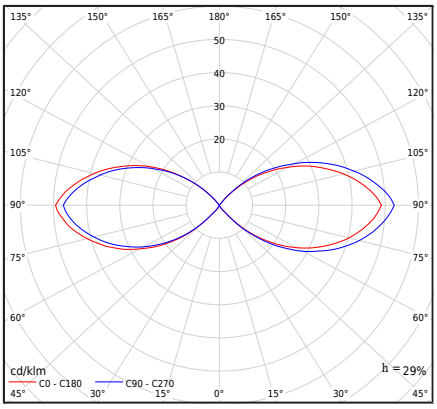

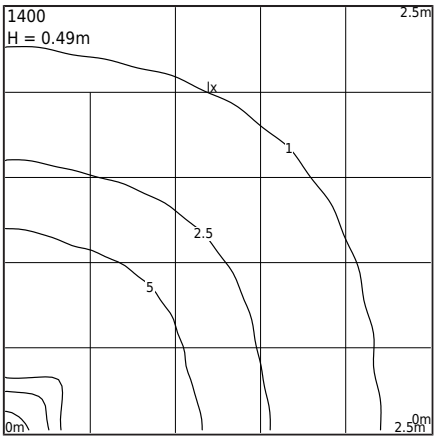

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ακάλυπτο φως, μερικώς καλυμμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό στύλου με στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή. Κατάλληλο για φωτισμό ιδιωτικών και δημόσιων περιοχών. - τεχνική υποστήριξη: πληροφορίες από το τμήμα πωλήσεων της Norlys.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο και γαλβανισμένος χάλυβας εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm σε διάμετρο ø65mm κάθε 120° Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά Πλήρης έλεγχος του φωτιστικού με τη λάμπα WiZ, χρησιμοποιώντας σήματα Bluetooth και WiFi - Ελέγξτε την εμβέλεια του δικτύου WiFi στο σημείο εγκατάστασης των φωτιστικών
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm² Στρογγυλό καλώδιο με μόνωση με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,05kg / 7,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

06295000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08295000	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1400GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1400GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1400BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Πληροφορίες για τις συνιστώμενες πηγές φωτός βάσει των δεδομένων των κατασκευαστών. Η εγκατάσταση και οι εργασίες εξυπηρέτησης πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, επομένως αναφερόμαστε στις τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών πηγών φωτός. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού