

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.it



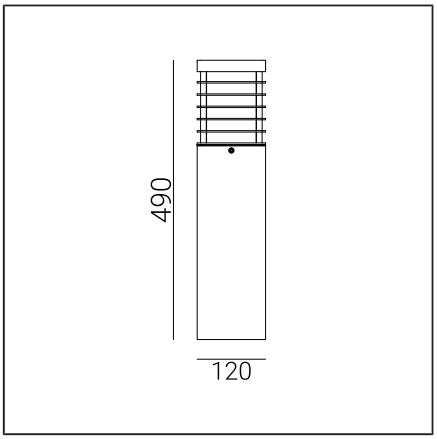

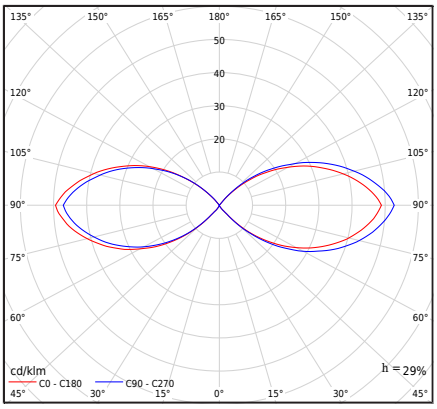

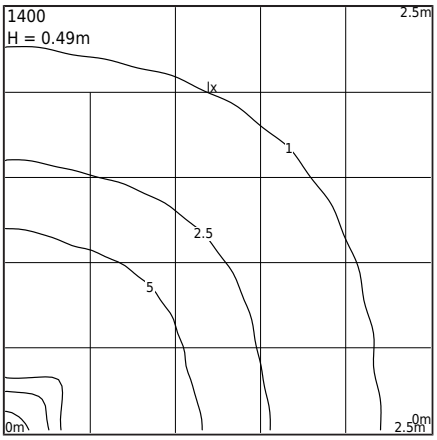

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada a bollard con costruzione stabile e durevole. Adatta per l'illuminazione di aree private e zone pubbliche. - supporto tecnico: informazioni dal reparto vendite di Norlys.

Informazioni generali

Materiali	Legno - pino verniciato scandinavo e acciaio zincato a caldo. Legno - pino scandinavo verniciato, acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm su un diametro di ø65mm ogni 120° Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente Controllo completo dell'apparecchio con la lampada WiZ, utilizzando segnali Bluetooth e WiFi - Controllare la portata della rete WiFi nel luogo di installazione degli apparecchi
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro di max ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	7,05kg / 7,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensioni del luminaire [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G1

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06295000	Paralume - kit di servizio
08295000	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1400GR	GRAFITE	7016
1400BL	NERO	9005
1400GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. Informazioni sulle sorgenti luminose consigliate basate sui dati dei produttori. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. Non siamo responsabili della completezza e validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di sorgenti luminose. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio