

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



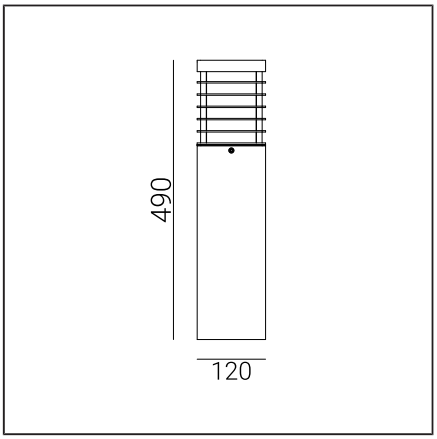

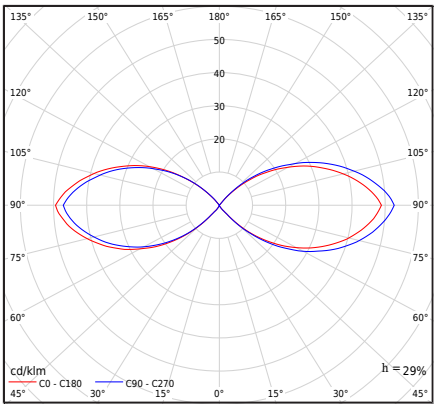

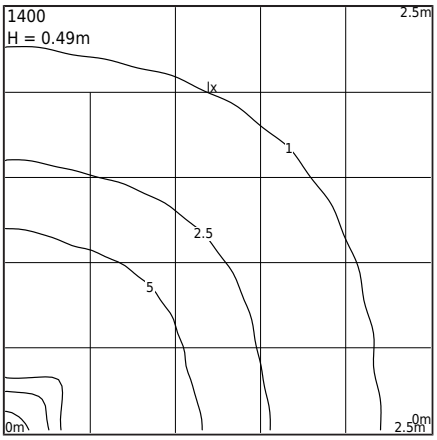

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária de pilar com construção estável e durável. Adequada para iluminação de áreas privadas e zonas públicas. - suporte técnico: informações do Departamento de Vendas da Norlys.

Informação geral

Materiais	Madeira - pinho escandinavo pintado e aço galvanizado por imersão a quente. Madeira - pinho escandinavo pintado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø9mm em um diâmetro de ø65mm a cada 120° De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente Controle total da luminária com a lâmpada WiZ, usando sinais Bluetooth e WiFi - Verifique o alcance da rede WiFi no local de instalação das luminárias
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de máx ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	7,05kg / 7,05kg
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensões da luminária [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Classificação BUG	B0-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06295000	Abajur - kit de serviço
08295000	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1400GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1400GR	GRAFITE	7016
1400BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. Informação de fontes de luz recomendadas com base nos dados dos fabricantes. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, referimo-nos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária