

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



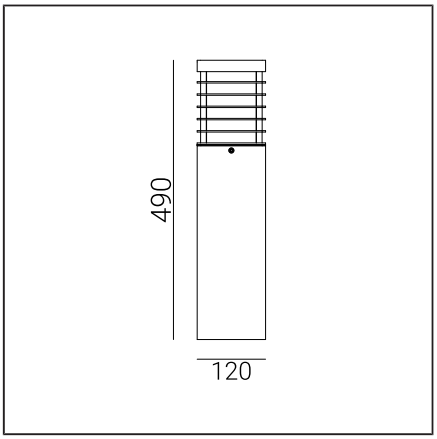

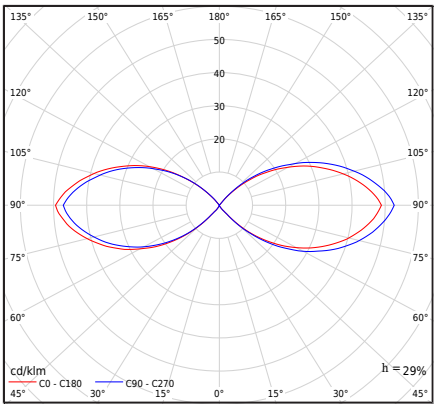

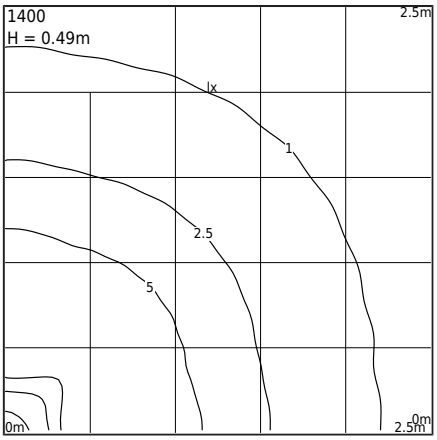

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Stĺpikové svietidlo so stabilnou a odolnou konštrukciou. Vhodné na osvetlenie súkromných a verejných priestorov. - technická podpora: informácie od obchodného oddelenia firmy Norlys.

Všeobecné informácie

Materiály	Drevo - škandinávsky natretá borovica a za tepla galvanizovaná oceľ. Drevo - škandinávsky maľovaná borovica, žiarovo pozinkovaná a práškovou farbou maľovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9 mm na priemere ø65 mm každých 120° Podľa priložených montážnych pokynov Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne Plná kontrola nad svietidlom s lampou WiZ, pomocou signálov Bluetooth a WiFi - Skontrolujte dosah WiFi siete na mieste inštalácie svietidiel.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,05kg / 7,05kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Rozmery svietidla [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Hodnotenie BUG	B0-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

06295000	Tienidlo - servisná súprava
08295000	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1400BL	ČIERNA	9005
1400GR	GRAFIT	7016
1400GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na príslušné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla