

NORLYS HALMSTAD 1400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1400XX0010
16.09.2026 v.10.12
www.norlys.no



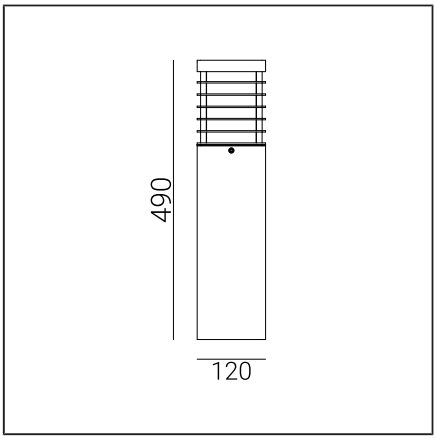

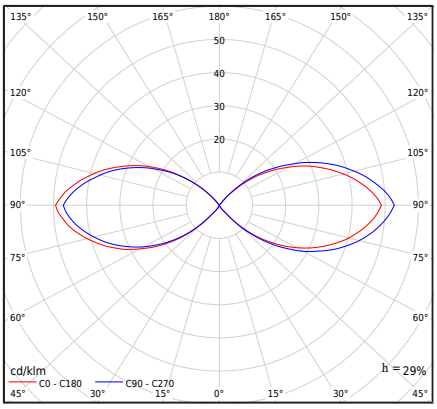

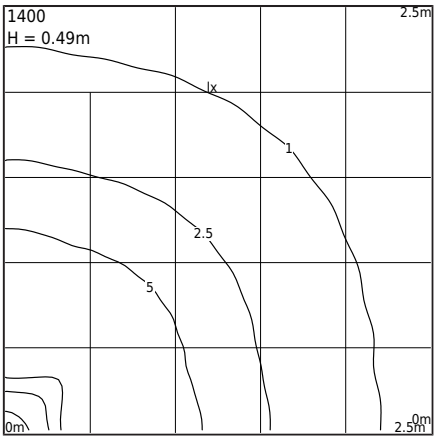

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Боллардний світильник з міцною та стійкою конструкцією. Підходить для освітлення приватних територій та громадських зон. - технічна підтримка: інформація від Norlys Sales Department.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська пофарбована сосна і гарячо-оцинкована сталь. Дерево - скандинавська фарбована сосна, гаряче оцинкована та порошково фарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм кожні 120° Згідно з доданими інструкціями з монтажу Інші аксесуари необхідно купувати окремо Повний контроль за світильником за допомогою лампи WiZ, використовуючи сигнали Bluetooth та WiFi - Перевірте радіус дії WiFi-мережі в місці встановлення світильників
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5 мм² Можливість підключення світильника петлею макс. 3x1,5 мм² Кабель круглої ізоляції з діаметром макс. ø12,5 мм
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	7,05kg / 7,05kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Розміри світильника [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	48%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

06295000	Абажур - сервісний комплект
08295000	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1400GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1400GR	ГРАФІТ	7016
1400BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Встановленням і обслуговуванням повинна займатися особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому посилаємось на чинну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природнім явищем і не впливає на якість світильника