

# NORLYS HALMSTAD 1403


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1403XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

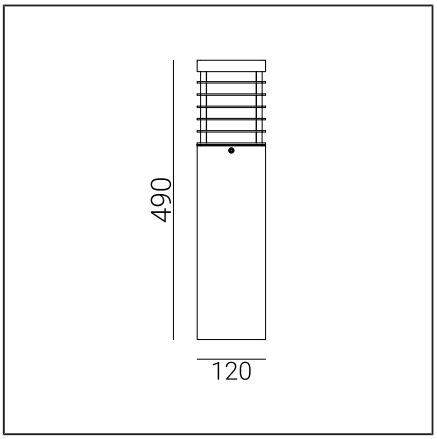

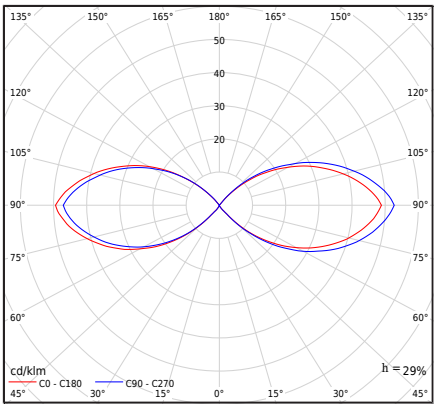


## Τύπος φωτιστικού
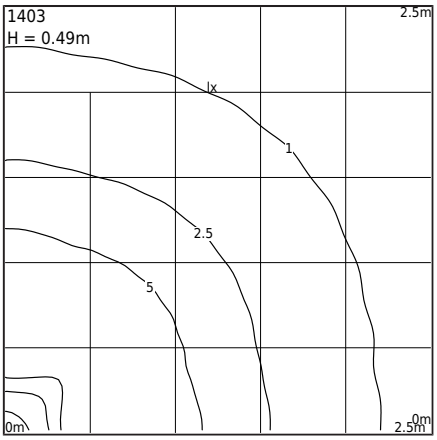
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Ακάλυπτο φως, μερικώς καλυμμένο από πάνω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου bollard με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Ξύλο - σκανδιναβική εμποτισμένη πεύκη και γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικής επεξεργασίας πεύκο, γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο με πούδρα χάλυβα. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm με διάμετρο ø65mm κάθε 120 °. |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλο μέγιστο 3x1,5mm². Ένας στρογγυλός αγωγός στην μόνωση με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Λάμπα E27 A55...A60<br>Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 6,2kg / 6,8kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Λάμπα E27 | LED A55..60 |
| Ισχύς πηγής φωτός | LED max 9W |
| Ισχύς φωτιστικού | LED max 9W |
| ULOR | 48% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (ρυθμιζόμενο).

| | |
|---|---|
| Βαθμολογία BUG | B0-U3-G1 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 06295000 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |
| 08295000 | Φλάντζα. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM ArchiCAD |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 1403GA | ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | - |
| 1403GR | ΓΡΑΦΙΤΗΣ | 7016 |
| 1403BL | ΜΑΥΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.