

# HALMSTAD 1410


IP 65 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Halmstad
1410XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.de

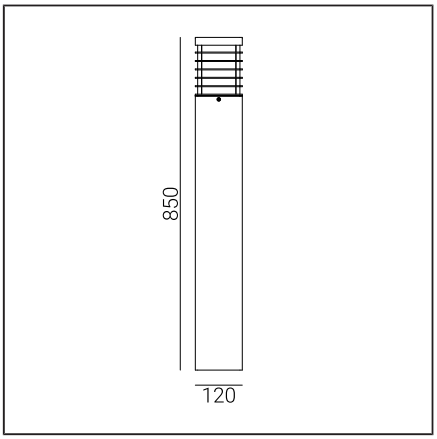

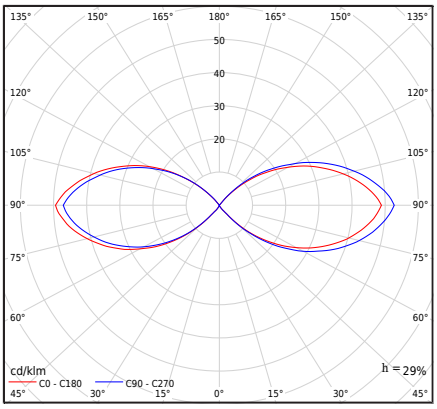


## Art der Leuchte
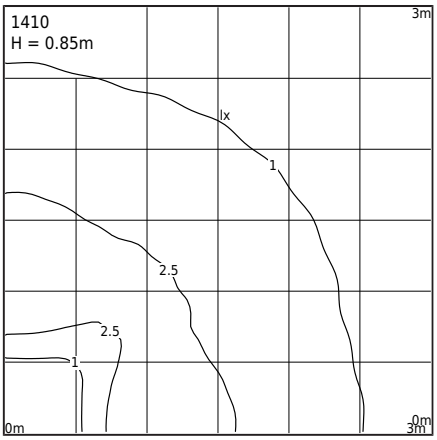
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt. |
| Merkmale der Leuchte | Ein Mastaufsatz mit stabiler und dauerhafter Konstruktion. Geeignet für die Beleuchtung privater und öffentlicher Bereiche. - Technische Unterstützung: Kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung von Norlys. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°<br>Laut den beigefügten Montageanleitungen<br>Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden<br>Vollständige Steuerung der Leuchte mit der WiZ-Lampe, unter Verwendung von Bluetooth- und WiFi-Signalen<br>- Überprüfen Sie die Reichweite des WiFi-Netzes am Installationsort der Leuchten |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x2,5mm²<br>Möglichkeit, die Leuchte in Schleife anzuschließen, max 3x1,5mm²<br>Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 A55...A60<br>Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Boxabmessungen [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| ULOR | 47% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G1 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Montageadapter |
| 3080GA0009 | Montageadapter |
| 205ZX0010 | Anker zum Einbetonieren |
| 206GA0010 | Bodenanker |
| 206GA0S10 | Adapter für Betonfundament |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| 06295000 | Lampschirm - Servicekit |
| 08295000 | Dichtung. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| 3D-Modelle und Zeichnungen | Handbuch |
| BIM ArchiCAD | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1410GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 1410GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1410SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Angaben zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf den Daten der Hersteller. Montage- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die geltenden technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte