

# NORLYS HALMSTAD 1410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1410XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

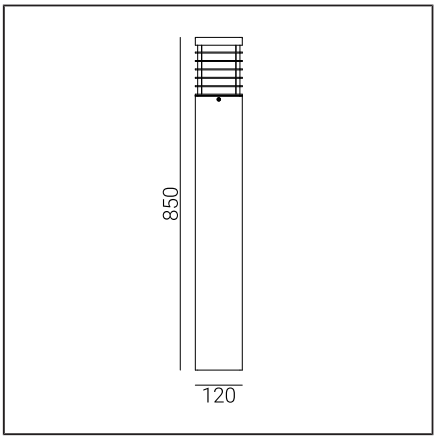

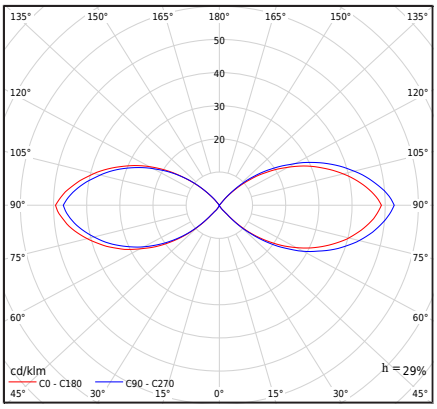


## Type armatur
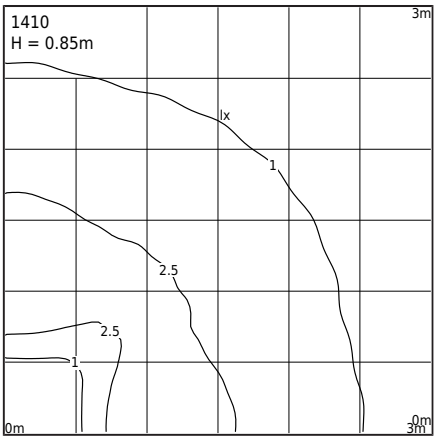
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Udekket lys, delvis dekket fra toppen. |
| Karakteristikkene til armaturet | En stolpelykt med en stabil og solid konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige soner. - Teknisk støtte: kontakt Norlys sin salgsavdeling. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning<br>Andre tilbehør må kjøpes separat<br>Full kontroll av armaturen med WiZ-lampen, ved bruk av Bluetooth og WiFi-signaler<br>- Sjekk rekkevidden til WiFi-nettverket på stedet der armaturene skal installeres. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm².<br>Mulighet for å koble til lampe i sløyfe maks 3x1,5mm².<br>Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm. |
| Type lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker. |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Effekt W | LED max 9W |
| Armatureffekt | LED max 9W |
| ULOR | 47% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |
| BUG-vurdering | B0-U3-G1 |

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Anker for innstøping |
| 206GA0010 | Bakkeanker |
| 206GA0S10 | Adapter for betongfundament |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 06295000 | Lampeskjerm - service sett |
| 08295000 | Pakning. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| 3D-modeller og tegninger | Manual |
| BIM ArchiCAD | |

## Indekser

| Art.nr | Farge | RAL |
|---|---|---|
| 1410GA | VARMGALVANISERING | - |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Før monteringen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentenes data. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.