

# NORLYS HALMSTAD 1410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1410XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

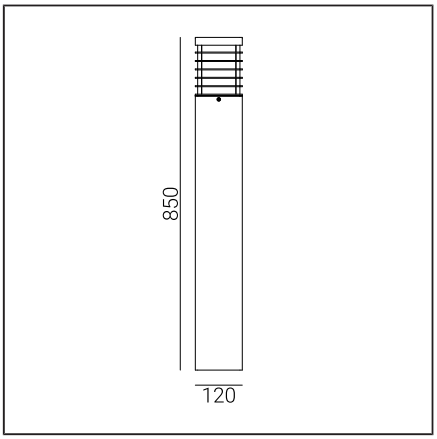

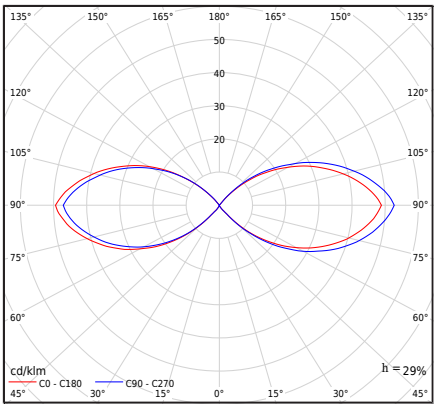


## Tipo de luminária
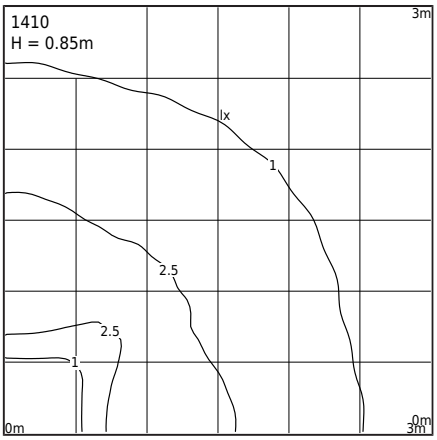
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz descoberta, parcialmente coberta por cima. |
| Características da luminária | Uma luminária de poste com uma construção estável e durável. Adequada para iluminar áreas privadas e zonas públicas. - Suporte técnico: entre em contato com o Departamento de Vendas da Norlys. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Madeira - pinho escandinavo pintado e aço galvanizado por imersão a quente. Madeira - pinho escandinavo pintado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 3 furos ø9mm em um diâmetro de ø65mm a cada 120°<br>De acordo com as instruções de montagem anexadas<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente<br>Controle total da luminária com a lâmpada WiZ, usando sinais Bluetooth e WiFi<br>- Verifique o alcance da rede WiFi no local de instalação das luminárias |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 3x2,5mm²<br>Possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm²<br>Cabo redondo isolado com diâmetro de máx ø12,5mm |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada E27 A55...A60<br>Fonte de luz substituível pelo usuário final. |
| Dimensões da caixa [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | LED max 9W |
| Potência do luminário | LED max 9W |
| ULOR | 47% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Classificação BUG | B0-U3-G1 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adaptador de montagem |
| 3080GA0009 | Adaptador de montagem |
| 205ZX0010 | Âncora de concretagem |
| 206GA0010 | Âncora de solo |
| 206GA0S10 | Adaptador para fundação de concreto |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06295000 | Abajur - kit de serviço |
| 08295000 | Gaxeta. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Modelos 3D e desenhos | Manual |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1410GA | GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | - |
| 1410GR | GRAFITE | 7016 |
| 1410BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. Informação de fontes de luz recomendadas com base nos dados dos fabricantes. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, referimo-nos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária