

NORLYS HALMSTAD 1410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1410XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



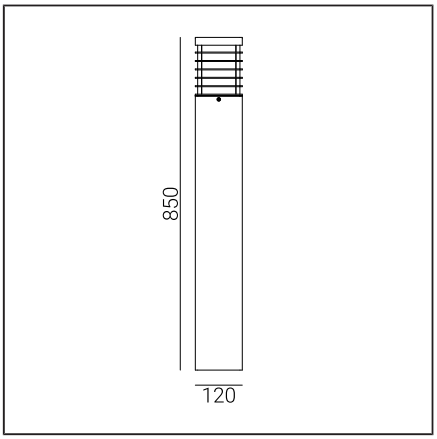

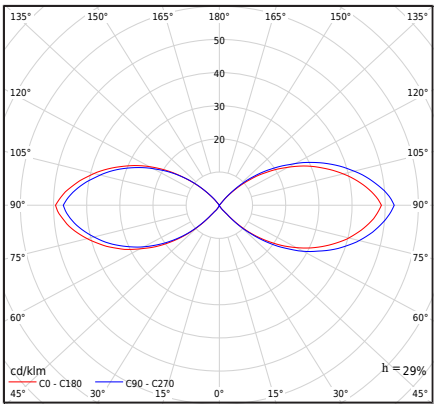

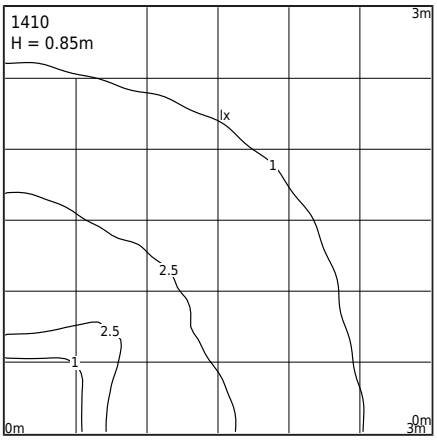

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник на стовпі зі стабільною та міцною конструкцією. Підходить для освітлення приватних територій та публічних зон. - Технічна підтримка: звертайтеся до відділу продажів Norlys.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська пофарбована сосна і гарячо-оцинкована сталь. Дерево - скандинавська фарбована сосна, гаряче оцинкована та порошково фарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм кожні 120° Згідно з доданими інструкціями з монтажу Інші аксесуари необхідно купувати окремо Повний контроль за світильником за допомогою лампи WiZ, використовуючи сигнали Bluetooth та WiFi - Перевірте радіус дії WiFi-мережі в місці встановлення світильників
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5 мм² Можливість підключення світильника петлею макс. 3x1,5 мм² Кабель круглої ізоляції з діаметром макс. ø12,5 мм
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	47%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

06295000	Абажур - сервісний комплект
08295000	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1410GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1410GR	ГРАФІТ	7016
1410BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Встановленням і обслуговуванням повинна займатися особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому посилаємось на чинну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природнім явищем і не впливає на якість світильника