

NORLYS HALMSTAD 1413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1413XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



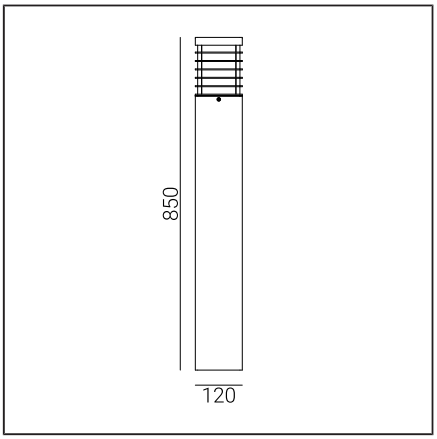

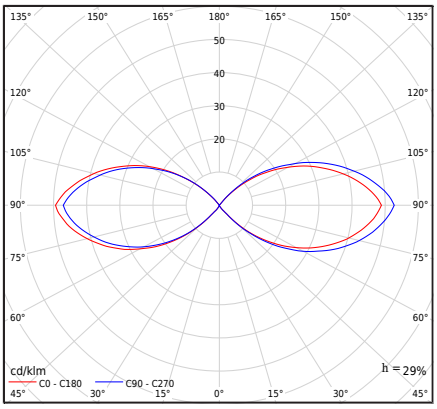

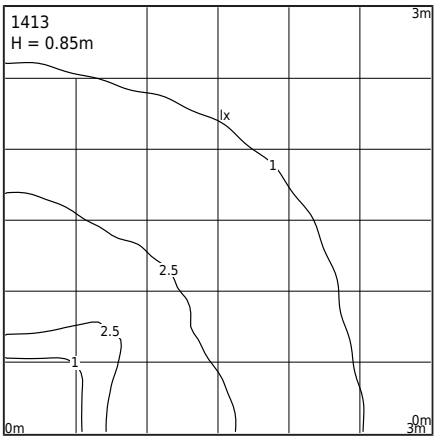

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Stabil és tartós kialakítású kandeláber lámpatest. Magánterületek és közterületek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Fa - skandináv impregnált fenyő és tűzihorganyzott acél Fa - skandináv impregnált fenyő, tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 darab ø9 mm-es furat ø65 mm átmérővel minden 120°-nál.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 3x1,5mm². Kerek szigetelt vezeték, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,75kg / 8,75kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
ULOR	47%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség az E27 LED Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmelhető) lámpatest megrendelésére.

BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

06295000	Lámpabúra - szervizkészlet
08295000	Tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1413BL	FEKETE	9005
1413GR	GRAFIT	7016
1413GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.