

# NORLYS HALMSTAD 1413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1413XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.pl

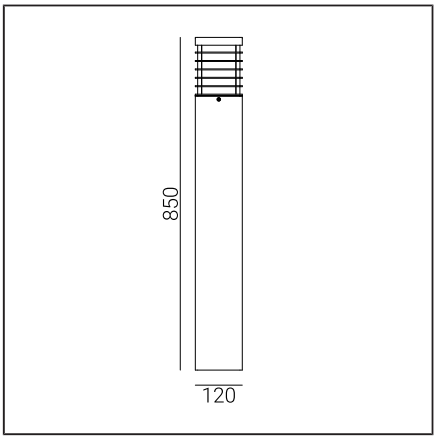

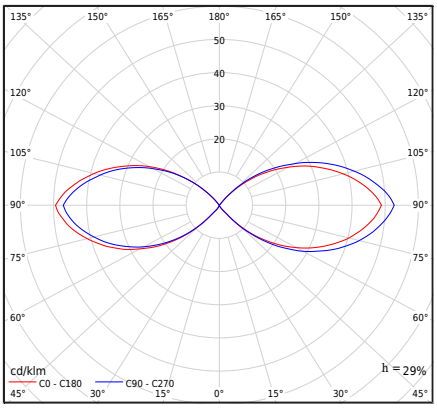


## Typ Oprawy
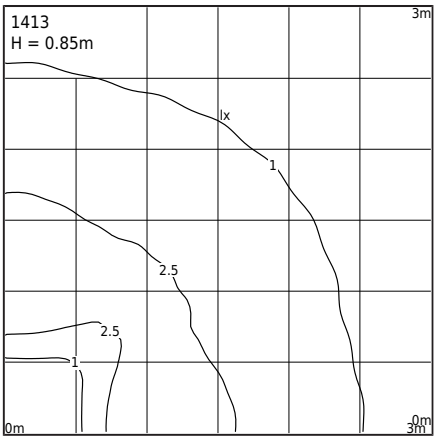
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło odkryte, częściowo przysłonięte od góry. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Drewno- sosna skandynawska impregnowana i stal cynkowana ogniowo. Drewno- sosna skandynawska impregnowana, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø65mm co 120°. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm. |
| Typ źródła światła | Lampa E27 A55...A60<br>Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego. |
| Waga oprawy netto / brutto | 7,75kg / 8,75kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Moc źródła światła | LED max 9W |
| Moc oprawy | LED max 9W |
| ULOR | 47% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna). | |
| Ocena BUG | B0-U3-G1 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adapter montażowy |
| 3080GA0009 | Adapter montażowy |
| 205ZX0010 | Kotwa do zabetonowania |
| 206GA0010 | Kotwa do gruntu |
| 206GA0S10 | Adapter do fundamentu betonowego |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| 06295000 | Klosz - zestaw serwisowy |
| 08295000 | Uszczelka. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM ArchiCAD |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1413BL0010 | CZARNY | 9005 |
| 1413GR0010 | GRAFITOWY | 7016 |
| 1413GA0010 | OCYNK OGNIOWY | - |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.