

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



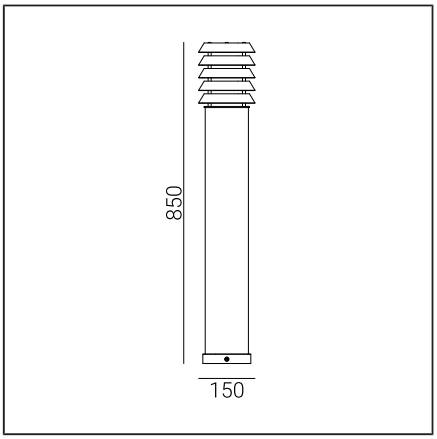

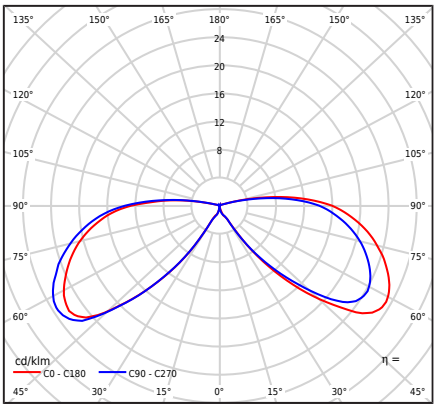

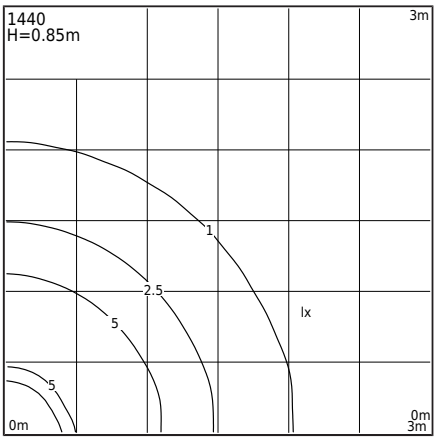

Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertlampe med stabil og holdbar konstruktion. Designet til belysning af private områder og offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en ø65mm diameter med 120° mellemrum.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max 3x1,5mm². Rundet kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Mulighed for at bestille armaturet sammen med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar) LED-lampe E27 type.	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1440BL	SORT	9005
1440GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder monteringen, bør du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Informationer om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til de gældende tekniske oplysninger fra lyskildeproducenterne. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.