

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.de



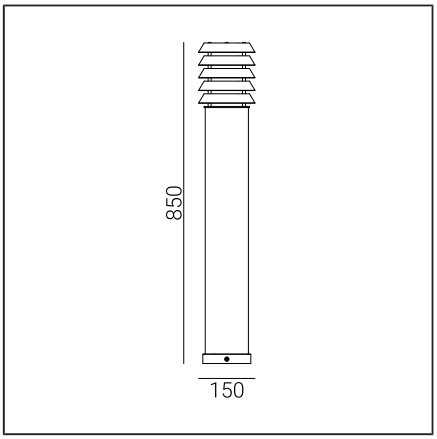

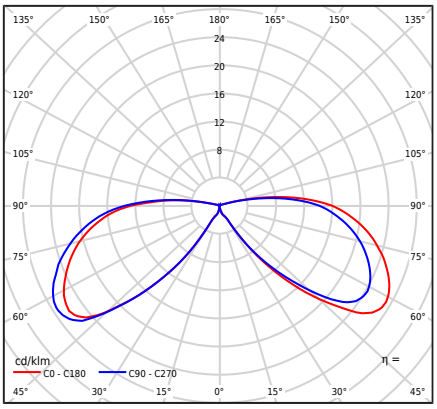

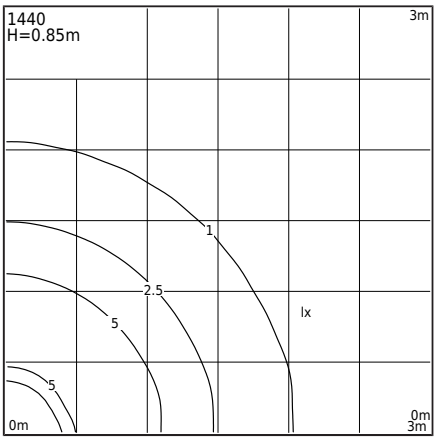

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Pollerleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Entwickelt zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm in 120°-Abständen.
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit einer Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-Lampe E27 Typ zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1440GA	FEUERVERZINKUNG	-
1440SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die der Leuchte beiliegenden Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Informationen zu den empfohlenen Lichtquellen basierend auf Herstellerdaten. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die aktuellen technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Verschlechterung der Qualität der Leuchte.